
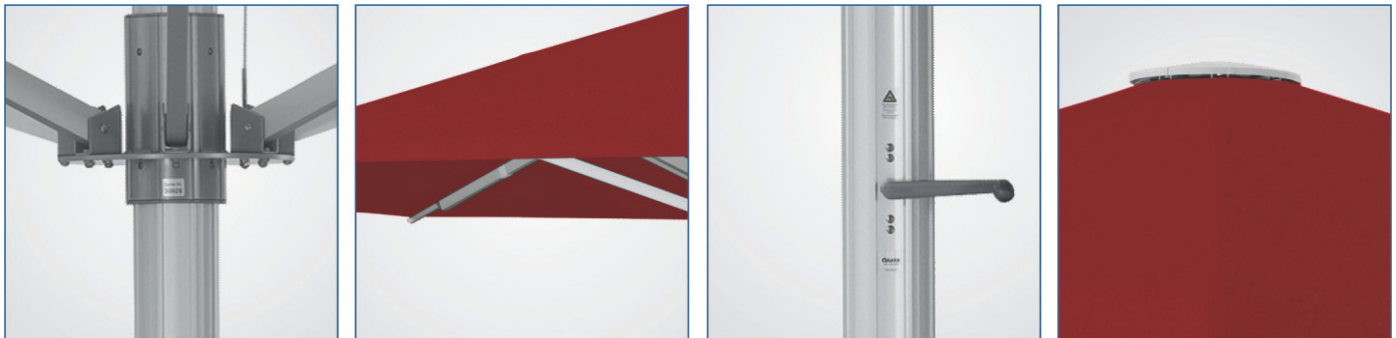


OMBRELLONE PALAZZO



A SOLUÇÃO PARA GRANDES ESPAÇOS

Alto desempenho e fácil operação fazem do PALAZZO um impressionante e grande ombrellone. Dependendo do tamanho, possui resistência máxima de vento admitida de até 70km/h (ombrellone aberto), comprovado por testes realizados em túnel de vento. Este modelo na opção manual abre e fecha com apenas 12 voltas na manivela, sem esforço algum ou se preferir mais comodidade pode ser motorizado com controle remoto. Com os melhores materiais em sua construção, como a estrutura em alumínio anodizado com ranhuras anti-torção e varetas reforçadas, garantem um ombrellone estável e seguro para os usuários.

ESPECIFICAÇÕES:

Estrutura e varetas: alumínio anodizado (diâmetro do mastro 105 mm)

Cobertura: tecido O'bravia 100% poliéster. Proteção solar UPF50+

Peso: 65kg


Acessórios: iluminação e calha

Motorização: mesmo sendo fácil e ágil de abrir/fechar através de uma manivela, o Palazzo pode ser Motorizado trazendo mais comodidade ao usuário. Basta apenas apertar um botão do controle remoto e o ombrellone abre/fecha sem esforço nenhum.


Velocidade máx. de vento admitida: 70km/h (ombrellone ø7m e 6x5m aberto) e 65km/h (ombrellone 6x6m aberto)

Acompanha capa de proteção


Bases Compatíveis: somente bases fixas (vendidas separadamente)

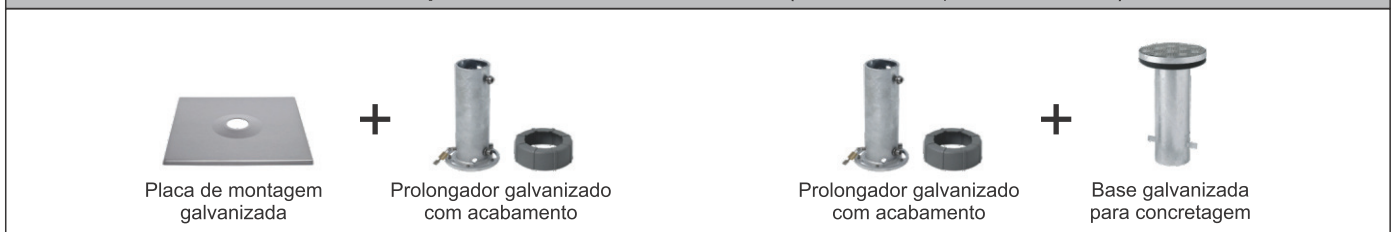

Tamanho cm	Mastro cm	Cobertura fechada cm	Espaço livre cm	Tamanho total ombrellone cm	Altura até a Manivela cm	Altura Total do Ombrellone Aberto cm	Máx. de vento permitido com o ombrellone aberto km/h
A	M	E	F	G	D	H	força do vento
ø700	10.5	85	210	444	88	330	70
600x500	10.5	82	210	486	70	350	70
600x600	10.5	80	210	513	70	349	65

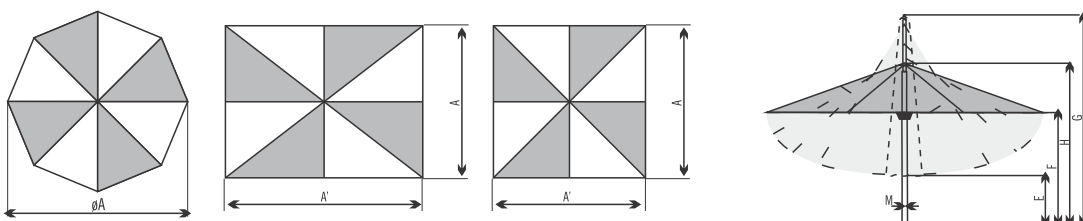

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de $\pm 2\%$ ± 5 cm
 As dimensões de altura aqui descritas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada
 A distância entre um ombrellone aberto e outro ombrellone ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm
 * componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações, para melhor conservação consulte manutenção e cuidados

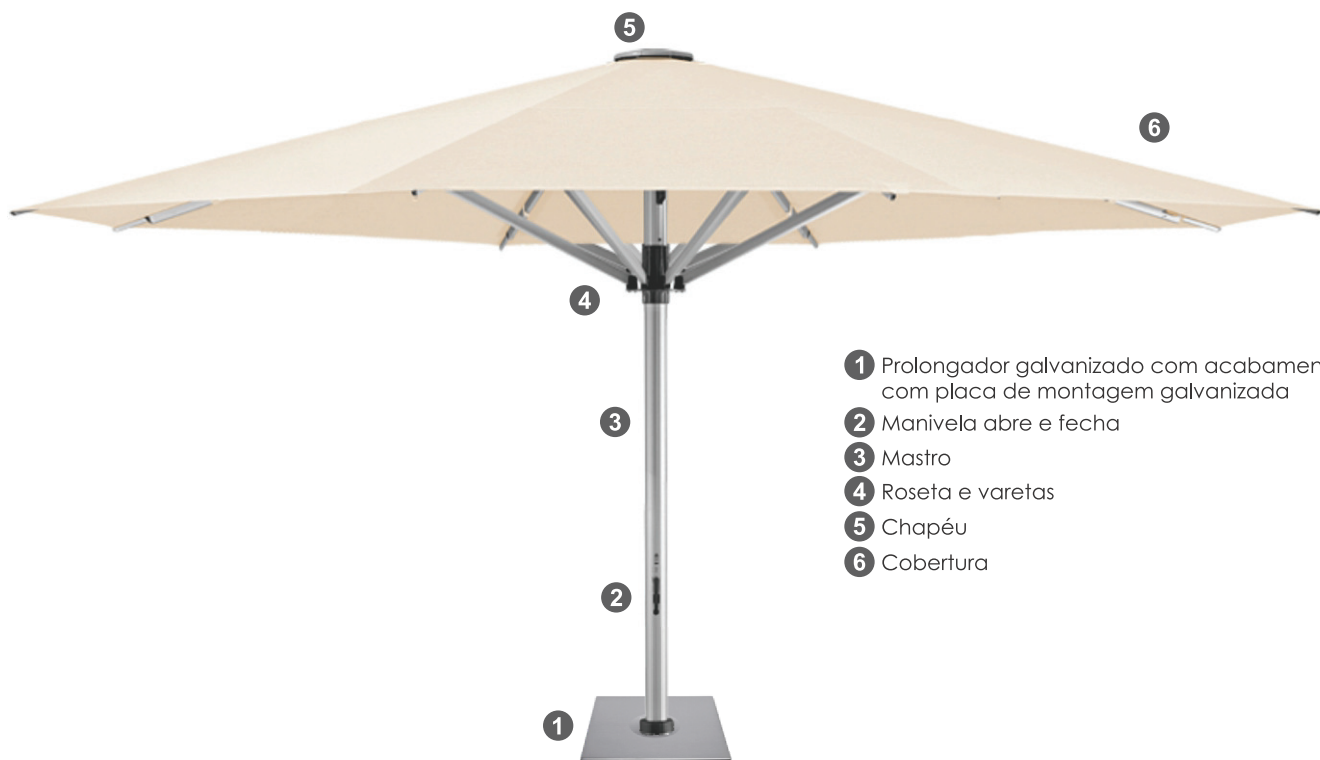

- 1 Prolongador galvanizado com acabamento com placa de montagem galvanizada
- 2 Manivela abre e fecha
- 3 Mastro
- 4 Roseta e varetas
- 5 Chapéu
- 6 Cobertura

*imagens ilustrativas



Grade de cores (ombrellone quadrado 6x6m Manual ou Motorizado)

Consulte grade de cores disponíveis [SOB ENCOMENDA](#)

Grade de cores (ombrellone retangular 6x5m Manual ou Motorizado)

Consulte grade de cores disponíveis [SOB ENCOMENDA](#)

Grade de cores (ombrellone redondo ø7m Manual ou Motorizado)

Consulte grade de cores disponíveis [SOB ENCOMENDA](#)



*impressões publicitárias individuais são possíveis (sob consulta)