

# TREASURE GARDEN LED



ø4,00m



3,50x3,50m



35km/h\*\*\*

Muito além da proteção solar, o ombrellone de mastro lateral TREASURE GARDEN LED possui versatilidade em sua utilização para o dia e noite por conta de suas 8 varetas em LED com duas regulagens de intensidade (alta e baixa) que proporcionam um ambiente aconchegante e iluminado. O modelo abre e fecha a cobertura por meio de uma manivela e seu sistema de inclinação frontal é através de uma manopla deslizante que permite a movimentação de até 50°. Ele também possui inclinação lateral da cobertura em até 54° dos dois lados, em passos de 18°, e possui rotação 360° por meio de seu pedal giratório. É indicado para grandes espaços residenciais.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio	
Pedal Giratório	Aço galvanizado	
Junções   Terminais   Manivela	Alumínio	
Cobertura	Tecido Wupa Unique 100% polipropileno Tecido O'bravia 100% poliéster (consulte opções de cores disponíveis)	
Força do Vento (Escala de Beaufort)***	5	
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	35km/h	
Peso mínimo para base	170kg	
Peso do ombrellone (sem a base)	49kg	

## Informações iluminação led

Iluminação contínua de LED por toda a extensão da vareta (à prova d'água)

Varetas iluminadas: 8 varetas

Temperatura da luz: neutra

Intensidade da luz: dois estágios (alta e baixa)

## Informações bateria recarregável

Recarga total: 5 horas

Duração: 4 horas (iluminação alta) e 8 horas (iluminação baixa)

Carregamento: Bivolt (110v/220v)

Cabo de carregamento: 10 metros



proteção solar



varetas com led



bateria recarregável



mastro lateral



inclinação lateral



inclinação frontal



giro do mastro

## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



## acessórios




## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	B	C	D	E	F	G	H
ø400	9x6,5	93	221	311	306	33	426
350x350	6,6x9,5	40	215	300	295	33	393

\*medidas em cm

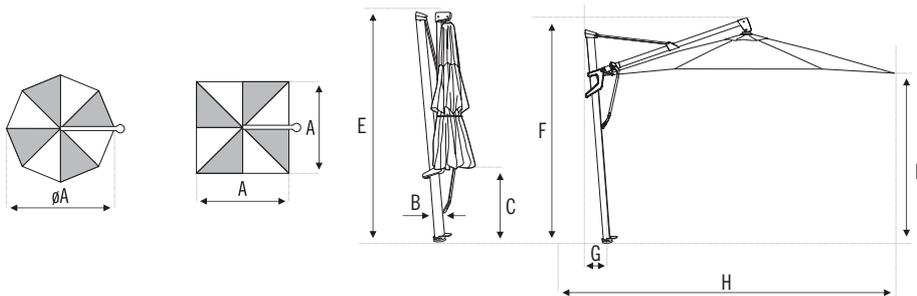

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)