

NEW COLLECTION

# sunset



**WUPA**

<b>PUFF</b> .....	4
<b>ALMOFADA FLUTUANTE</b> .....	6
<b>OMBRELLONE LATERAL</b>	
AG5 .....	16
AG15 .....	14
AG25 .....	18
EROS .....	12
GALAXY .....	22
SIRIUS .....	20
SOMBRANO .....	8
TREASURE GARDEN SEM LED .....	10
<b>OMBRELLONE QUÁDRUPLO</b>	
FOUR SHADE .....	24
<b>OMBRELLONE DUPLO</b>	
TWO SHADE .....	26
<b>OMBRELLONE DE PAREDE</b>	
DAVOS .....	28
<b>OMBRELLONE CENTRAL</b>	
2X2 .....	52
2,5x2,5 .....	50
ALU-TWIST .....	40
AUTO ARTICULADO .....	48
CASTELLO .....	32
EASY TRACKING .....	44
FORTELO .....	34
FORTERO .....	36
FORTINO .....	38
MADEIRA CENTRAL .....	42
PALAZZO .....	30
TSII .....	46
VENTURA .....	54
<b>BASE MÓVEL</b> .....	56
<b>BASE FIXA</b> .....	72
<b>LUMINÁRIA</b>	
LED NORMAL .....	77
LED COM SOM BLUETOOTH .....	76
<b>MESA DE APOIO</b> .....	78
<b>CAPAS DE PROTEÇÃO</b>	
PARA OMBRELLONES .....	79
PARA MÓVEIS .....	80
<b>TECIDOS</b>	
O'BRAVIA .....	84
PANAMÁ .....	85
RECASENS .....	82
UNIQUE PLUS .....	83
UNIQUE WUPA .....	85
BLOUCLÉ .....	83
<b>PERSONALIZADOS</b> .....	86
<b>COMPATIBILIDADE</b> .....	88
<b>MANUTENÇÃO E CUIDADOS</b> .....	87
<b>GARANTIA</b> .....	87

#### ÍCONES INTERATIVOS

conheça os ícones interativos, clique para ser direcionada ao conteúdo 



# FLOW - PUFF

conforto e versatilidade para seu ambiente



A linha de puffs FLOW chegou para completar seu ambiente de uma forma versátil e aconchegante. Confeccionada com materiais de qualidade que garantem o conforto ideal para ser utilizado em áreas externas e internas.

O seu revestimento interno é composto por micro esferas de EPS expandido de alta densidade dentro de uma forração modular de poliamida impermeável confeccionada de uma maneira para garantir estabilidade. Além disso, possui uma camada interna especial para oferecer maior conforto ao sentar ou deitar no Puff.

**Tecido:** Wupa Unique, Unique Plus, O'bravia, Recasens ou Panamá, todos com tratamento repelente à água e proteção solar que garante uma cor mais viva por muito mais tempo

**Cores disponíveis:** consulte nas páginas de tecidos as cores disponíveis para utilização em puffs e almofadas flutuantes (página de 78 a 81)

**Enchimento:** esferas de EPS de alta densidade

**Forro:** poliamida impermeável


**Costura:** tripla que garante maior resistência ao produto

**Acessórios:** capa de proteção para a linha de puffs (vendida separadamente)


Indicado para área interna e externa



Poltrona



Poltrona Dupla




# FLOW - PUFF


conforto e versatilidade para seu ambiente




Chaise

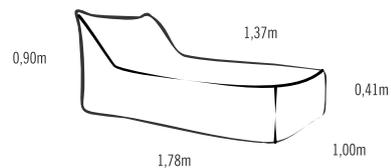


Chaise Dupla




Apoio



Apoio Duplo



Travesseiro



Travesseiro Duplo



# FLOW - ALMOFADA FLUTUANTE

para utilizar dentro da piscina



Almofadas flutuantes para utilização em água, com revestimento interno em esferas EPS de alta densidade que não afunda. Forro interno em tela de poliéster de alta tenacidade recoberto com PVC, possui tratamento anti-fungo e anti-UV. Capa externa disponível em tecido 100% poliéster (O'bravia), 100% Acrílico (Recasens) e 100% polipropileno, tecidos com proteção solar UPF 50+, tinto em massa e com tratamento contra o desbotamento precoce a exposição solar. Sua capa externa é lavável e fácil de trocar e foi anatomicamente desenvolvida para garantir conforto.

**Tecido:** Wupa Unique, Unique Plus, O'bravia, Recasens ou Panamá, todos com tratamento repelente a água e proteção solar que garante uma cor mais viva por muito mais tempo


**Cores disponíveis:** consulte nas páginas de tecidos as cores disponíveis para utilização em puffs e almofadas flutuantes (página de 78 a 81)

**Enchimento:** esferas de EPS de alta densidade


**Forro:** tela de poliéster



Almofada Flutuante Colchão



2IN1 colchão e poltrona

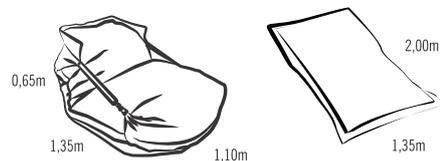


# FLOW - ALMOFADA FLUTUANTE

para utilizar dentro da piscina



Travesseiro



Travesseiro Quadrado



# SOMBRANO



ø3,50m



3,00x3,00m



45km/h\*\*\*



ø4,00m



3,50x3,50m



35km/h\*\*\*

Este modelo permite 360° de sombra com manuseio simples, além da modernidade e design marcante. O ombrellone Sombrano abre e fecha por meio da ação de uma manivela; a cobertura se inclina 54° dos dois lados em passos de 18°, e pode girar 360° graças ao pedal giratório.

Por suas dimensões, é ideal para grandes áreas e pode ser utilizado para cobrir mesas de jantar, conjuntos de sofás e espreguiçadeiras ou projetar sombra em piscinas. Hotéis, bares e restaurantes podem combinar peças lado a lado ou outras disposições para criar ambientações modernas e ampliar as possibilidades de atendimento e serviço ao ar livre. Com design e originalidade, a marca suíça Glatz garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a eficiência e facilidade no manuseio.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio anodizado natural
Pedal Giratório	Aço galvanizado
Junções   Terminais   Rosetas	Alumínio
Manivela	Alumínio
Cobertura Padrão	<p>Tecido Wupa Unique - 100% em polipropileno, tinto em massa, com gramatura apróx. de 250g/m<sup>2</sup>, com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+</p> <p>Tecido O'bravia - 100% poliéster, tinto em massa, com gramatura apróx. de 270g/m<sup>2</sup>, com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (apenas na grade 4861) (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)</p>
Força do Vento (Escala de Beaufort)***	6 para o 3,00x3,00m e ø3,50m   5 para o 3,50x3,50m e ø4,00m
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	45km/h para o 3,00x3,00m e ø3,50m   35km/h para o 3,50x3,50m e ø4,00m
Peso mínimo para base	120kg para o 3,00x3,00m e ø3,50m   180kg para o 3,50x3,50m e ø4,00m
Peso do ombrellone (sem a base)	34kg para o 3,00x3,00m e ø3,50m   36kg para o 3,50x3,50m e ø4,00m

>98%  
proteção  
UV

**Glatz**



proteção solar



mastro lateral



inclinação lateral



giro do mastro



## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
 CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



**Base desmontável B7**  
 indicada apenas para Sombrano  
 tamanho 3x3m e ø3,5m  
 (vendida separadamente)



**Base granilite 120kg B5  
 com rodízios**  
 indicada apenas para Sombrano  
 tamanho 3x3m e ø3,5m  
 (vendida separadamente)



**Base desmontável B8  
 com e sem rodízios**  
 indicada para todos os tamanhos de Sombrano  
 (vendida separadamente)



Este modelo de  
 ombrellone acompanha  
 pedal giratório que pode  
 ser fixado no solo \*\*



## acessórios



**Luminária com som  
 bluetooth**  
 (vendida separadamente)



**Luminária**  
 (vendida separadamente)



**Capa de proteção**  
 GG (3x3m ou ø3,5m)  
 XG (3,5x3,5m ou ø4,0m)  
 (acompanha o ombrellone)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	W	D	N	Z
ø350	6,6 x 9,5	90	205	285	285	275	373	69	33	165
ø400	6,6 x 9,5	85	210	300	295	275	418	69	33	185
300 x 300	6,6 x 9,5	55	215	285	285	275	348	69	33	165
350 x 350	6,6 x 9,5	40	215	300	295	275	393	69	33	185

\*medidas em cm

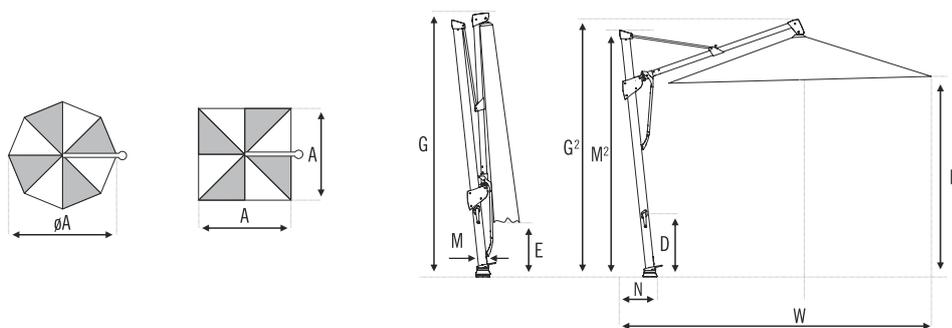

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# TREASURE GARDEN SEM LED



3,00x3,00m



45km/h\*\*\*



3,50x3,50m



35km/h\*\*\*

Muito além da proteção solar, o ombrellone de mastro lateral TREASURE GARDEN SEM LED possui versatilidade, o modelo abre e fecha a cobertura por meio de uma manivela e seu sistema de inclinação frontal é através de uma manopla deslizante que permite a movimentação de até 50°. Ele também possui inclinação lateral da cobertura em até 54° dos dois lados, em passos de 18°, e possui rotação 360° por meio de seu pedal giratório. É indicado para grandes espaços residenciais e corporativos.

Mastro | Braço | Varetas

Alumínio com pintura eletrostática

Pedal Giratório

Aço galvanizado com pintura eletrostática

Junções | Terminais | Rosetas

Alumínio

Manivela

Alumínio

Cobertura Padrão

**Tecido Wupa Unique** - 100% em polipropileno, tinto em massa, com gramatura aprox. de 250g/m<sup>2</sup>, com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+  
**Tecido O'bravia** - 100% poliéster, tinto em massa, com gramatura aprox. de 270g/m<sup>2</sup>, com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (apenas na grade 4861)  
(consulte opção de customização em outras cores e tecidos)



Força do Vento (Escala de Beaufort)\*\*\*

6 para o 3,00x3,00m | 5 para o 3,50x3,50m

Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto\*\*\*

45km/h para o 3,00x3,00m | 35km/h para o 3,50x3,50m

Peso mínimo para base

120kg para o 3,00x3,00m | 180kg para o 3,50x3,50m

Peso do ombrellone (sem a base)

34kg para o 3,00x3,00m | 36kg para o 3,50x3,50m

TREASURE GARDEN



proteção solar



mastro lateral



inclinação lateral



inclinação frontal



giro do mastro



## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



**Base desmontável B7**  
indicada apenas para Treasure Garden  
tamanho 3x3m  
(vendida separadamente)



**Base granilite 120kg B5  
com rodízios**  
indicada apenas para Treasure Garden  
tamanho 3x3m  
(vendida separadamente)



**Base desmontável B8  
com e sem rodízios**  
indicada para todos os tamanhos de Treasure Garden  
(vendida separadamente)



Este modelo de  
ombrellone acompanha  
pedal giratório que pode  
ser fixado no solo \*\*



## acessórios



**Luminária com som  
bluetooth**  
(vendida separadamente)



**Luminária**  
(vendida separadamente)



**Capa de proteção  
GG (3x3m)  
XG (3,5x3,5m)**  
(acompanha o ombrellone)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	B	C	D	E	F	G	H	I
300x300	9x6,5	73	230	295	296	33	361	164
350x350	9x6,5	57	230	312	303	33	406	186

\*medidas em cm

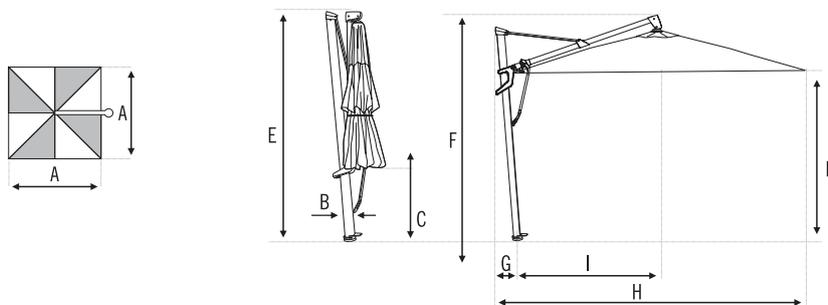

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# EROS



3,00x3,00m



30km/h\*\*\*

O ombrellone de mastro lateral EROS possui versatilidade em sua utilização para o dia e noite por conta de sua iluminação LED que proporciona um ambiente aconchegante e iluminado. O modelo abre e fecha a cobertura por meio de uma manivela e seu sistema de inclinação frontal é através de uma manopla deslizante que permite a movimentação e seu pedal giratório permite rotação em 360°, o carregamento da iluminação LED é através de cabo USB ou pelo seu painel solar fotovoltaico localizado na parte superior da cobertura.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio com pintura eletrostática
Pedal giratório	Aço galvanizado
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Manivela	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Wupa Unique - 100% em polipropileno, tinto em massa, com gramatura apróx. de 250g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	5
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	81kg
Peso do ombrellone (sem a base)	24kg



## Informações iluminação led

Iluminação contínua de LED por toda a extensão da vareta e roseta inferior

Varetas iluminadas: 8 varetas

Temperatura da luz: neutra

Intensidade da luz: um estágio

## Informações bateria recarregável

Recarga total: 7 horas

Duração: 6 horas

Carregamento: via USB ou painel solar fotovoltaico (na parte superior da cobertura)

\*não acompanha carregador, apenas o cabo USB



proteção solar



varetas com led



bateria recarregável



mastro lateral



inclinação frontal




giro do mastro



## estrutura



## cobertura

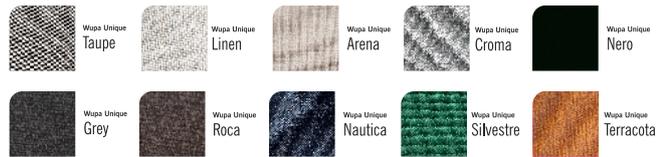

PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base granilite  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras  
por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base concreto  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras  
por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base ardósia  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras  
por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base granilite 90kg B1  
com e sem rodízios  
(vendida separadamente)



Base granilite 120kg B3  
com rodízios  
(vendida separadamente)



Este modelo de  
ombrellone acompanha  
pedal giratório que pode  
ser fixado no solo \*\*



## acessórios



Capa de proteção  
(acompanha o ombrellone)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>W</b>	<b>N</b>	<b>Z</b>
300X300	5.5x8.6	48	211	267	269	360	3	168

\*medidas em cm

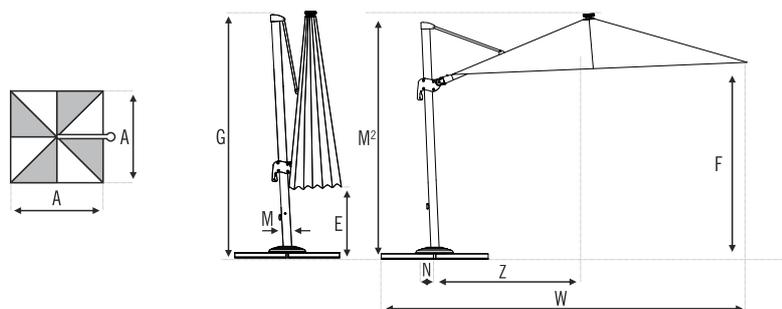

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# AG 15



3,00x3,00m



ø3,30m



40km/h\*\*\*\*

O versátil ombrellone AG15 é a escolha para completar seu ambiente. Possui inclinação frontal e lateral da cobertura e pedal giratório que permite 360° de rotação. Seu sistema de abertura, fechamento e inclinação lateral é realizado através de algumas voltas da manivela, para a inclinação frontal, basta deslizar o guia no mastro do ombrellone e escolher a posição desejada. Com rapidez e leveza você direciona a sombra do seu ombrellone para onde desejar, protegendo-se dos raios solares.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio com pintura eletrostática
Pedal giratório	Aço galvanizado com pintura eletrostática
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Manivela	Alumínio
Base X	Aço galvanizado
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m², com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	6
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	40km/h
Peso mínimo para base	81kg
Peso do ombrellone (sem a base)	36kg para o 3,00x3,00m   27kg para o ø3,30m

>98%  
proteção  
UV



proteção solar



mastro lateral



inclinação frontal



inclinação lateral



giro do mastro



estrutura



cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
 CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis

	Base granilite c/ 2 pedras 45x45cm <small>*necessário 4 pedras por ombrellone (vendida separadamente)</small>		Base concreto c/ 2 pedras 45x45cm <small>*necessário 4 pedras por ombrellone (vendida separadamente)</small>		Base ardósia c/ 2 pedras 45x45cm <small>*necessário 4 pedras por ombrellone (vendida separadamente)</small>		Base plástica desmontável X1 <small>(vendida separadamente)</small>
	Base granilite 90kg B2 com e sem rodízios <small>(vendida separadamente)</small>		Base granilite 120kg B4 com rodízios <small>(vendida separadamente)</small>		Este modelo de ombrellone acompanha pedal giratório que pode ser fixado no solo **		MANUAL DE INSTRUÇÕES

acessórios

	Luminária com som bluetooth <small>(vendida separadamente)</small>		Luminária <small>(vendida separadamente)</small>		Capa de proteção GG <small>(vendida separadamente)</small>		Capa para base x AG5/AG15 <small>(vendida separadamente)</small>
--	---	--	---	--	---	--	---


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	M <sup>2</sup>	W	N	Z
ø330	8.2x5.5	61	208	250	244	350	50	185
300X300	8.2x5.5	59	209	238	230	330	50	180

\*medidas em cm

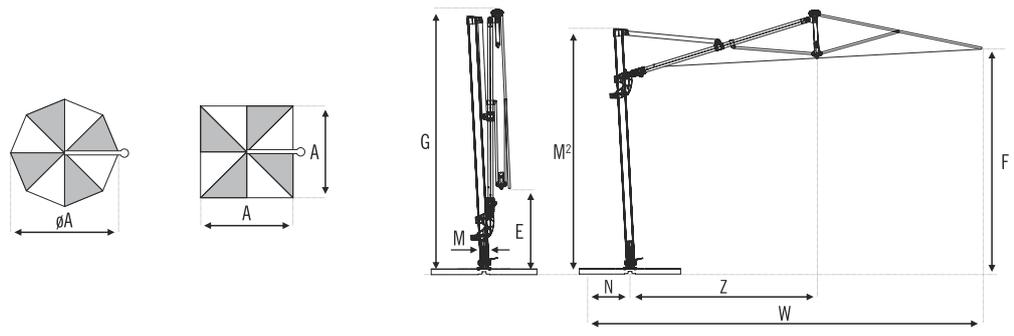

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de ±2% ±5cm  
 As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
 A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
 \*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
 \*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
 \*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# AG5



3,00x3,00m



ø3,30m



30km/h\*\*\*

O ombrellone AG5 traz ainda mais versatilidade à linha. O modelo abre e fecha por meio de uma manivela e seu sistema de articulação funciona através de uma borboleta de trava e destrava, deslizando a haste junto ao mastro, com isto, a cobertura possibilita movimento frontal até 70°, além de girar 360° graças ao seu pedal giratório.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio com pintura eletrostática
Pedal giratório	Aço galvanizado com pintura eletrostática
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Manivela	Liga de zinco
Base X	Aço galvanizado
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m², com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	5
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	81kg
Peso do ombrellone (sem a base)	22kg



proteção solar



mastro lateral




inclinação frontal



giro do mastro



## estrutura

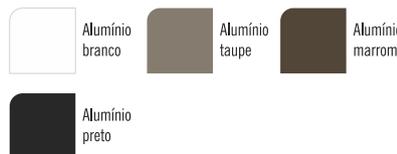


## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis

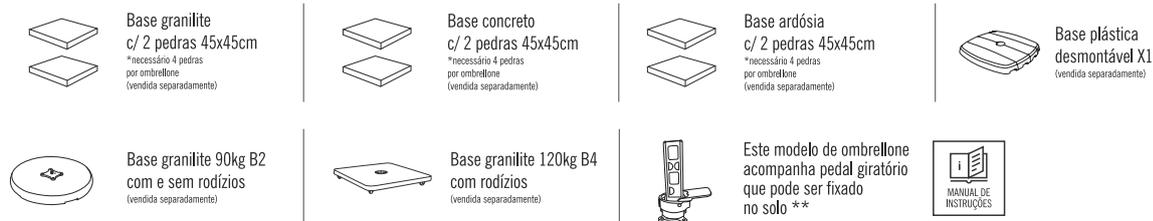

## acessórios




## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	M <sup>2</sup>	W	D	N	Z
ø330	6.5	103	203	271	251	380	76	50	158
300X300	6.5	58	203	271	251	350	76	50	146

\*medidas em cm

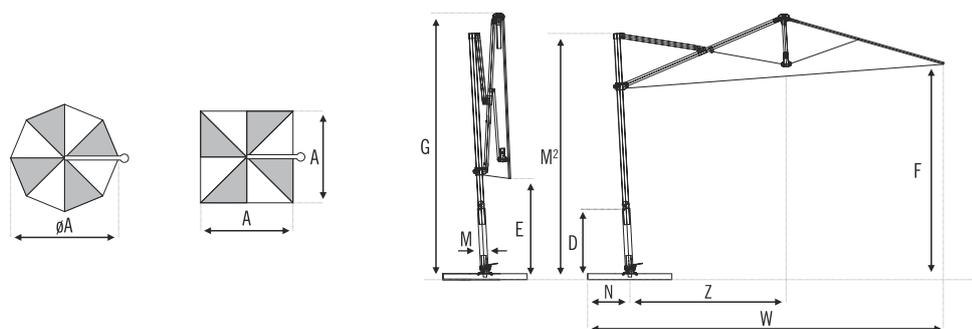

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# AG25



ø3,30m



30km/h\*\*\*

A alta resistência do alumínio aliada a tecnologia. O AG25 abre e fecha por meio de uma manivela e seu sistema inteligente de articulação funciona através de um botão de trava e destrava deslizando junto ao mastro, com isto, a cobertura possibilita movimento frontal até 65°, além de girar 360° graças ao seu pedal giratório.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio com pintura eletrostática
Pedal giratório	Aço galvanizado com pintura eletrostática
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Manivela	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido O'bravia - 100% poliéster, tinto em massa, com gramatura apróx. de 270g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (apenas na grade 4822) (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	5
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	100kg
Peso do ombrellone (sem a base)	25kg

>98%  
proteção  
UV



proteção solar



mastro lateral



inclinação frontal



giro do mastro



estrutura

cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
 CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base desmontável B6  
 (vendida separadamente)



Este modelo de ombrellone  
 acompanha prolongador  
 que pode ser fixado  
 no solo \*\*



acessórios



Luminária com som  
 bluetooth  
 (vendida separadamente)



Luminária  
 (vendida separadamente)



Capa de proteção GG  
 (vendida separadamente)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>M²</b>	<b>D</b>	<b>W</b>	<b>Z</b>
ø330	8x6,5	128	221	284	265	88	375	149

\*medidas em cm

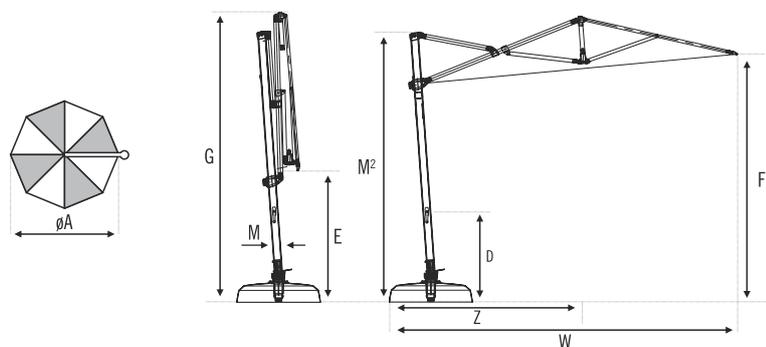

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
 As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
 A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
 \*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
 \*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
 \*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)

# SIRIUS



3,00x3,00m



ø3,50m



60km/h\*\*\*\*

Com design e originalidade o ombrellone lateral é altamente resistente, indicado para espaços corporativos e residenciais. O Sirius possui rotação de 360° e inclinação frontal da cobertura. Possui sistema de abertura e fechamento pelo acionamento de uma manivela que pode ser retirada. Produto de fácil montagem e manuseio. Com design e originalidade, a marca Shademaker garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a resistência e facilidade no manuseio.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio anodizado natural
Prolongador	Aço galvanizado
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Manivela	Alumínio
Cobertura Padrão	<p>Tecido Wupa Unique - 100% em polipropileno, tinto em massa, com gramatura aprox. de 250g/m<sup>2</sup>, com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+</p> <p>Tecido O'bravia - 100% poliéster, tinto em massa, com gramatura aprox. de 270g/m<sup>2</sup>, com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (apenas na grade 4861) (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)</p>
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	7
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	60km/h
Peso mínimo para base	170kg
Peso do ombrellone (sem a base)	34kg

>98%  
PROTEÇÃO  
UV

SHADEMAKER



proteção solar



mastro lateral



inclinação frontal



giro do mastro



## estrutura

Alumínio anodizado natural

## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base desmontável B8 com e sem rodízios (vendida separadamente)



Este modelo de ombrellone acompanha prolongador que pode ser fixado no solo \*\*



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## acessórios



Luminária co som bluetooth (vendida separadamente)



Luminária (vendida separadamente)



Capa de proteção (acompanha o ombrellone)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	B	C	D	E	H	J	K
ø350	7x11	86	213	272	358	89	204
300X300	7x11	48	203	274	336	89	191

\*medidas em cm

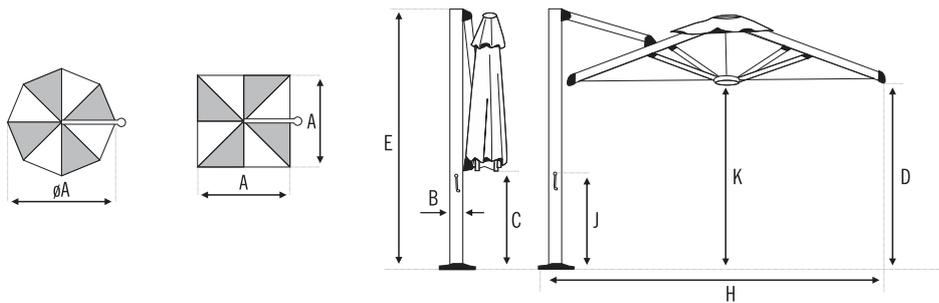

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# GALAXY



4,00x4,00m



3,50x3,50m



ø5,00m



ø4,00m



55km/h\*\*\*

Ombrellone lateral altamente resistente, indicado para espaços corporativos e residenciais. O GALAXY é superior em design e durabilidade, sua projeção de sombra é fantástica para ambientes amplos e com alta incidência de vento. Esse modelo possui sistema de abertura e fechamento pelo acionamento de uma manivela e giro 360° da cobertura. Produto de fácil manuseio.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio anodizado natural
Prolongador	Aço galvanizado
Junções   Terminais   Rosetas	Alumínio
Manivela	Alumínio
Cobertura	Consulte opções de cores e tecidos
Força do Vento (Escala de Beaufort)***	7
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	55km/h
Peso do ombrellone	65kg

>98%  
proteção  
UV

SHADEMAKER



proteção solar



mastro lateral



giro do mastro



## estrutura

Alumínio  
anodizado  
natural

## cobertura

CONSULTE GRADE DE CORES DISPONÍVEIS  
(SOB ENCOMENDA)

PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base solo Galaxy  
(acompanha o ombrellone)

## acessórios



Capa de Proteção  
(acompanha o ombrellone)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	B	C	D	E	H	I	J
ø500	8,2x12	36	228	310	503	251	94
350X350	8,2x12	41	241	307	394	236	94
400X400	8,2x12	36	226	300	442	234	94

\*medidas em cm

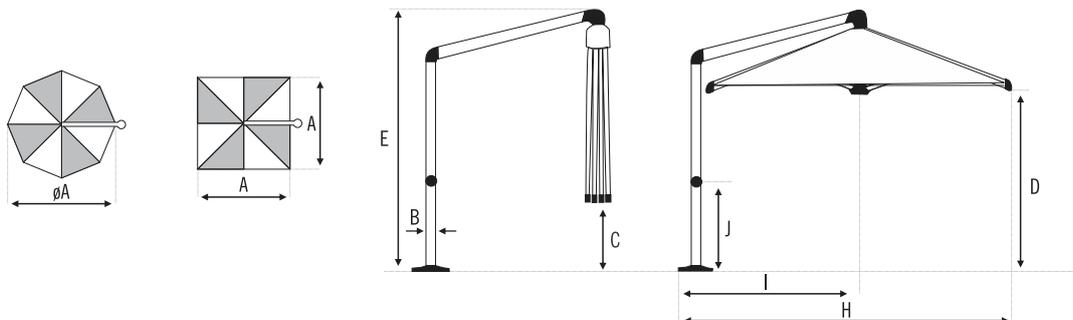

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# FOUR SHADE



2,00x2,00m



25km/h\*\*\*

Funcional, a palavra que define o ombrellone Four Shade composto por quatro coberturas quadradas de tamanho 2x2m, com ele o seu ambiente terá muita sombra e mais espaço de circulação, pois são 4 coberturas em apenas 1 mastro. As coberturas são abertas individualmente, o que significa que você pode abrir todas ou quantas desejar, todas as coberturas possuem sistema de rotação, então caso você opte por utilizar apenas uma ou duas coberturas abertas você pode rotacionar através da manopla. O Four Shade possui estrutura em alumínio com pintura eletrostática e cobertura com proteção solar UPF50+. Fácil de montar e manusear, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

Mastro	Alumínio com pintura eletrostática
Base X	Aço galvanizado com pintura eletrostática
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	4
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	25km/h
Peso mínimo para base	81kg
Peso do ombrellone (sem a base)	48kg



## Cobertura com abertura individual



1 cobertura aberta



2 coberturas abertas



3 coberturas abertas



4 coberturas abertas



proteção solar



mastro lateral



estrutura

cobertura



Café



Cofin  
Fendi

PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base granilite  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base concreto  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base ardósia  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base plástica  
desmontável X1  
(vendida separadamente)



Este modelo de ombrellone  
acompanha prolongador  
que pode ser fixado  
no solo \*\*



MANUAL DE  
INSTRUÇÕES

acessórios



Capa de proteção  
TWO e FOUR SHADE  
(vendida separadamente)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>W</b>	<b>Z</b>	<b>X</b>
200x200	8x8	86	200	245	238	584	413	75

\*medidas em cm

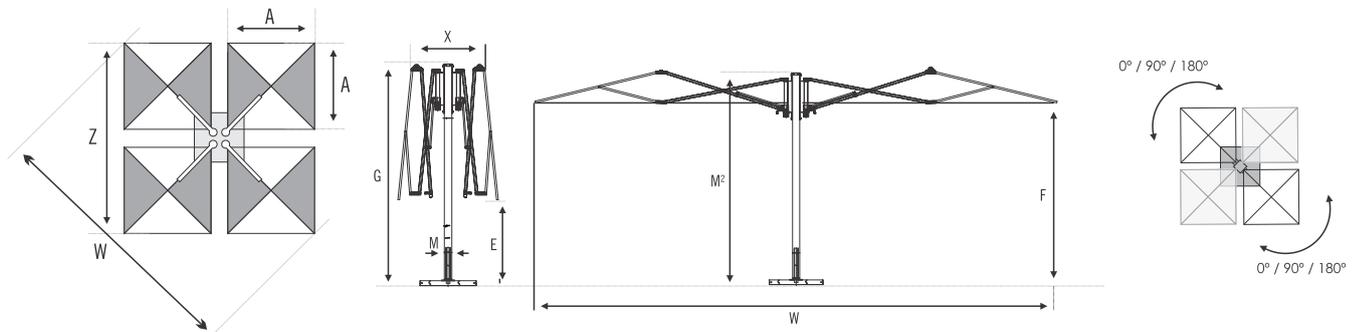

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# TWO SHADE



2,00x2,00m



25km/h\*\*\*

Versatilidade, a palavra que define o ombrellone Two Shade composto por duas coberturas quadradas de tamanho 2x2m, possui articulação da cobertura através de uma manopla com movimentação de até 180° sob o mastro. Esse diferencial de movimentação da cobertura, permite que se crie dois modelos de layouts, sendo paralelo e lado a lado. Estrutura em alumínio com pintura eletrostática e cobertura com proteção solar UPF50+. Fácil de montar e manusear, ideal para ambientes corporativos e residenciais.

Mastro	Alumínio com pintura eletrostática
Base X	Aço galvanizado com pintura eletrostática
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de apróx. 200g/m², com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	4
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	25km/h
Peso mínimo para base	81kg
Peso do ombrellone (sem a base)	36kg



## Cobertura com abertura individual



1 cobertura aberta



2 coberturas abertas paralelas



2 coberturas abertas lado a lado



proteção solar



mastro lateral



estrutura

cobertura



Café



Cofin  
Fendi

PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base granilite  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base concreto  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base ardósia  
c/ 2 pedras 45x45cm  
\*necessário 4 pedras por ombrellone  
(vendida separadamente)



Base plástica  
desmontável X1  
(vendida separadamente)



Este modelo de ombrellone  
acompanha prolongador  
que pode ser fixado  
no solo \*\*



MANUAL DE  
INSTRUÇÕES

acessórios



Capa de proteção  
TWO e FOUR SHADE  
(vendida separadamente)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>W</b>	<b>Z</b>	<b>X</b>
200x200	8x8	86	200	245	238	584	413	75

\*medidas em cm

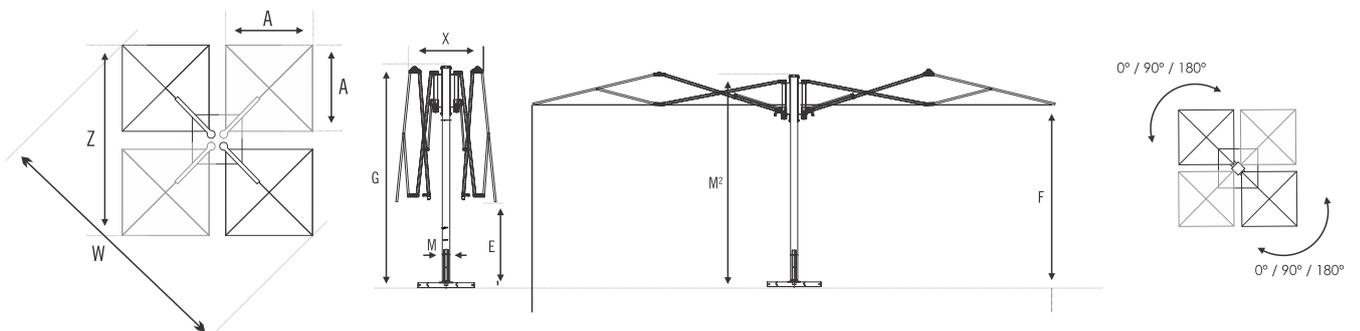

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# DAVOS



ø2,50m



25km/h\*\*\*

Este modelo de ombrellone de parede é ideal para fixar em paredes ou muros de alvenaria, bem como em pilares de ferro ou madeira. Ele garante mais espaço de circulação, e desta forma, mais praticidade. O braço e a haste articulada permitem a inclinação do ombrellone para projetar a sombra de acordo com a necessidade e conforme a mudança da posição do sol. Suas varetas em LED proporcionam versatilidade para utilização no dia e noite, proporcionam um ambiente aconchegante e iluminado, a bateria para a iluminação possui carregamento solar e via USB.

Mastro   Braço   Varetas	Alumínio anodizado natural	
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno	
Cobertura Padrão	Tecido Wupa Unique - 100% em polipropileno, tinto em massa, com gramatura apróx. de 250g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores)	
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	4	
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto****	25km/h	
Peso do ombrellone (com o braço)	8kg	

## Informações iluminação led

Iluminação contínua de LED por toda a extensão da vareta (à prova d'água)

Varetas iluminadas: 8 varetas

Temperatura da luz: neutra

Intensidade da luz: um estágio

## Informações bateria recarregável

Recarga total: 7 horas

Duração: 7 horas

Carregamento: via USB ou painel solar fotovoltaico

\*não acompanha carregador, apenas o cabo USB



proteção solar



varetas com led



bateria recarregável




fixação na parede



## estrutura



## cobertura

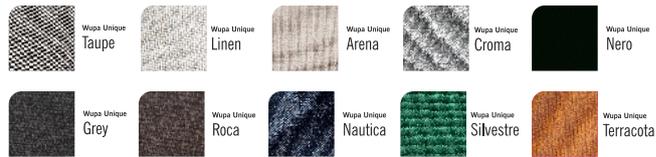

PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
 CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## fixação na parede



Este modelo de ombrellone acompanha suporte para fixação em parede de alvenaria, pilar de ferro ou pilar de madeira \*\*




## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
ø250	272	272	55	218	180	302	186	226

\*medidas em cm

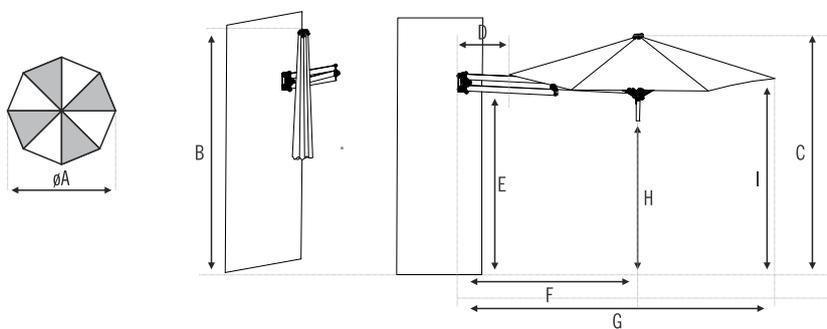

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
 As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
 A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
 \*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
 \*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
 \*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# PALAZZO



6,00x5,00m



ø7,00m



70km/h\*\*\*



6,00x6,00m



65km/h\*\*\*

Alto desempenho e fácil operação fazem do PALAZZO um impressionante e grande ombrellone. Dependendo do tamanho, possui resistência máxima de vento admitida de até 70km/h (ombrellone aberto) comprovado por testes realizados em túnel de vento. Este modelo na opção manual abre e fecha com apenas 12 voltas na manivela, sem esforço algum ou se preferir mais comodidade pode ser motorizado com controle remoto. Com os melhores materiais em sua construção, como a estrutura em alumínio anodizado com ranhuras anti-torção e varetas reforçadas, garantem um ombrellone estável e seguro para os usuários.

Mastro	Alumínio anodizado natural
Junções   Terminais   Rosetas	Alumínio
Manivela	Alumínio
Cobertura	Consulte opção de cores e tecidos
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	8
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	70km/h para o 6,00x5,00m e ø7,00m   65km/h para o 6,00x6,00m
Peso do ombrellone (sem a base)	65kg



proteção solar



mastro central



estrutura

cobertura



Alumínio anodizado natural

CONSULTE GRADE DE CORES DISPONÍVEIS (SOB ENCOMENDA)

PERSONALIZE a cobertura com seu logo

bases compatíveis



Base fixa Palazzo (vendidas separadamente)



Base fixa Palazzo com elemento para concretagem (vendidas separadamente)

acessórios



Capa de proteção (acompanha o ombrellone)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	D	H	C
ø700	10.5	103	235	460	85	331	135x135
600x500	10.5	81	235	512	65	344	135x135
600x600	10.5	82	235	476	65	321	135x135

\*medidas em cm

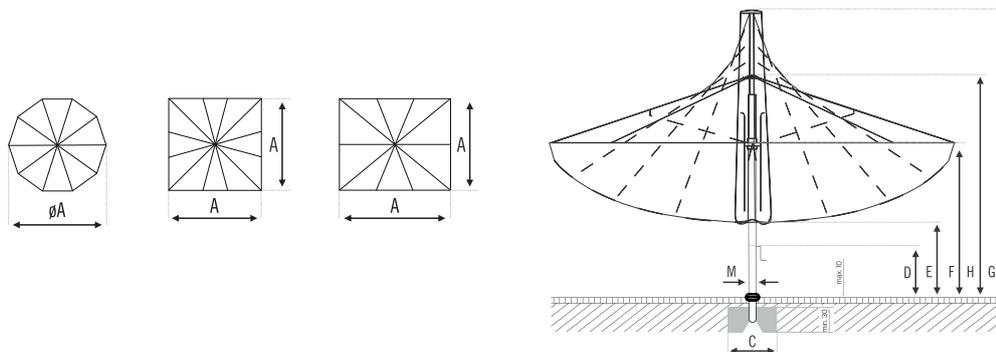

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# CASTELLO



5,00x5,00m



60km/h\*\*\*

O ombrellone Castello garante uma sensação de conforto e segurança para encontros sociais e quando há necessidade, de proteção solar em grandes espaços. Sua construção, com ranhuras anti-torção na haste central e cobertura bem estruturada, faz com que este ombrellone tenha uma particularidade robusta. O Ombrellone Castello pode ser aberto com facilidade em poucos segundos, mesmo com sua grande estrutura, basta puxar a alavanca e realizar a trava da cobertura na posição aberta. Com design e originalidade, a marca suíça Glatz garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a eficiência e facilidade no manuseio.

Mastro	Alumínio anodizado natural
Junções   Terminais   Rosetas	Alumínio
Cobertura	Consulte opção de cores e tecidos
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	7
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto****	60km/h
Peso do ombrellone (sem a base)	46kg



proteção solar



mastro central



## estrutura

## cobertura

Alumínio  
anodizado  
natural

CONSULTE GRADE DE CORES DISPONÍVEIS  
(SOB ENCOMENDA)

PERSONALIZE a cobertura com seu logo

## bases compatíveis



Base fixa XG  
(vendida separadamente)



MANUAL DE  
INSTRUÇÕES

## acessórios



Capa de proteção  
(acompanha o ombrellone)



## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

**A** | **M** | **E** | **F** | **G** | **D** | **H** | **C**  
500x500 | 9 | 82 | 225 | 440 | 50 | 305 | 120x120

\*medidas em cm

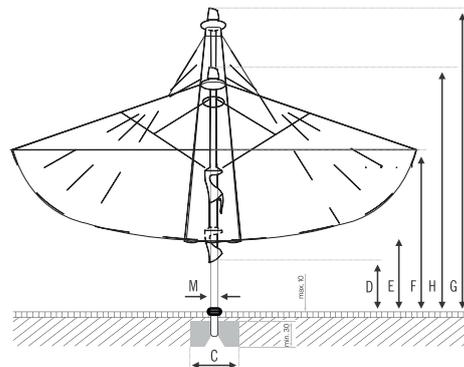

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# FORTELLO



4,00x4,00m



70km/h\*\*\*

O ombrellone Fortello satisfaz as necessidades para quem procura praticidade, graças ao seu sistema de abertura em sentido oposto é fácil de manusear. Com um design estável esse ombrellone oferece a proteção solar necessária para o seu ambiente. Com design e originalidade, a marca suíça Glatz garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a eficiência e facilidade do manuseio.

Mastro	Alumínio anodizado natural
Junções   Terminais   Rosetas   Alavanca	Fibra de vidro e nylon
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	8
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto****	70km/h
Peso mínimo para base	180kg
Peso do ombrellone (sem a base)	20kg



proteção solar



mastro central



## estrutura




## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base desmontável B8  
com e sem rodízios  
+ Base fixa GG  
(vendidas separadamente)



Base fixa GG  
(vendida separadamente)



## acessórios



Capa de proteção XXG  
(vendida separadamente)



## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

**A** | **M** | **E** | **F** | **G** | **H** | **C**  
400x400 | 6.7 | 95 | 215 | 385 | 290 | 100x100

\*medidas em cm

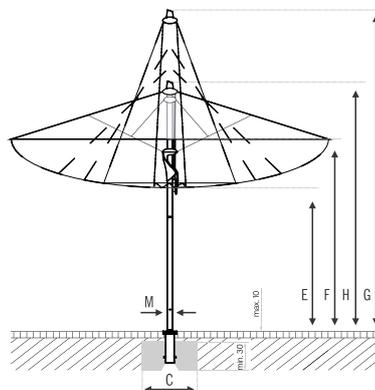

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\% \pm 5\text{cm}$

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# FORTERO



2,50x2,50m



70km/h\*\*\*\*



3,50x3,50m



4,00m



50km/h\*\*\*\*

Este ombrellone faz jus ao nome, é fácil de operar, grande, robusto e resistente. Além de seu design elegante, é impressionante ao se transformar, com dimensões próprias para grandes espaços, no jardim ou à beira da piscina. Possui sistema inovador de ação oposta assim como os modelos Fortello e Fortino, garantindo a facilidade de manuseio. Puxe a alavanca para baixo e prenda-a na lateral. Com design e originalidade, a marca suíça Glatz garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a eficiência e facilidade no manuseio.

Mastro	Alumínio anodizado natural
Junções   Terminais   Rosetas   Alavanca	Fibra de vidro e nylon
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de apróx. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	8 para o 2,50x2,50m   7 para o 3,50x3,50m e ø4,00m
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto****	70km/h para o 2,50x2,50m   50km/h para o 3,50x3,50m e ø4,00m
Peso mínimo para base	50kg para o 2,50x2,50m   90kg para o 3,50x3,50m e ø4,00m
Peso do ombrellone (sem a base)	17kg para o 3,50x3,50m e ø4,00m   12,50kg para o 2,50x2,50m



proteção solar



mastro central



## estrutura



Alumínio anodizado natural

## cobertura



Ofelin Bege

PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base granilite 90kg com prolongador com e sem rodízios indicada para todos os tamanhos de Fortero (vendida separadamente)



Base concreto 50kg com rodízios indicada apenas para Fortero tamanho 2,5x2,5m (vendida separadamente)



Base fixa G (vendida separadamente)



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## acessórios



Capa de proteção GG (2,5x2,5m) XG (3,5x3,5m ou ø4,0m) (vendida separadamente)



Mesa de apoio (vendida separadamente)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	H	C
ø400	5,5	120	205	330	270	100x100
350x350	5,5	85	205	345	270	100x100
250x250	5,5	110	205	295	250	100x100

\*medidas em cm

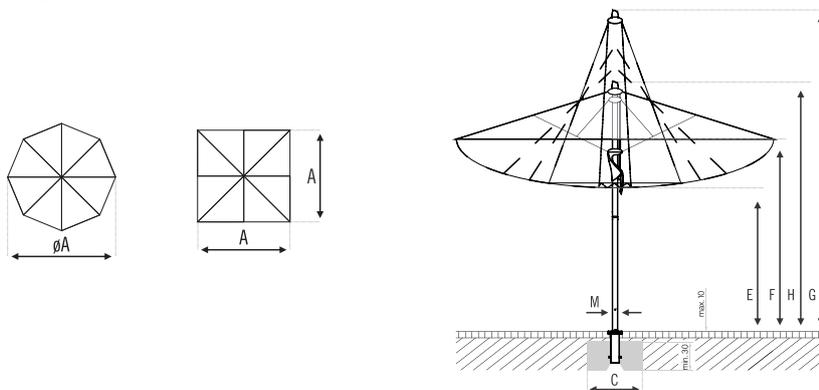

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# FORTINO



2,40x2,40m



3,00m



60km/h\*\*\*\*

O seu sistema de abertura inovador proporciona um fácil manuseio. Basta puxar a alavanca para baixo e encaixar na lateral da haste. Este ombrellone é ideal para qualquer lugar onde haja necessidade de proteção: terraço, jardim ou piscina. Graças ao tamanho reduzido, o Fortino pode ser mudado de lugar com facilidade. Com design e originalidade, a marca suíça Glatz garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a eficiência e facilidade do manuseio.

Mastro	Alumínio anodizado natural
Junções   Terminais   Rosetas   Alavanca	Fibra de vidro e nylon
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de apróx. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	7
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto****	60km/h
Peso mínimo para base	40kg
Peso do ombrellone (sem a base)	10kg para o 2,40x2,40m   11kg para o ø3,00m



proteção solar



mastro central



estrutura

cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
 CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base concreto 50kg com rodízios  
 (vendida separadamente)



Base concreto 40kg  
 (vendida separadamente)



Base solo  
 (vendida separadamente)



Base fixa M  
 (vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone em centro de mesa  
 Base granilite 30kg  
 (vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone em centro de mesa  
 Base concreto 25kg  
 (vendida separadamente)

acessórios



Capa de Proteção M  
 (vendida separadamente)



Mesa de apoio  
 (vendida separadamente)




detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	H	C
ø300	3.8	140	205	300	245	70x70
240x240	3.8	115	205	295	245	70x70

\*medidas em cm

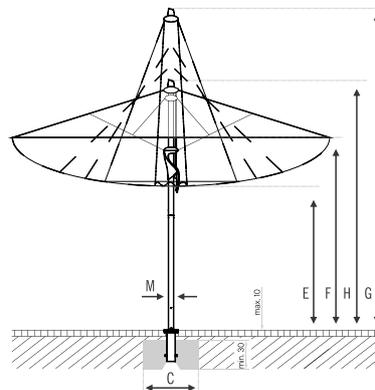

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\% \pm 5\text{cm}$   
 As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
 A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
 \*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
 \*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
 \*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# ALU-TWIST



2,50x2,00m



45km/h\*\*\*



3,00m



50km/h\*\*\*

Este ombrellone tem tudo: facilidade de utilização, tecnologia e design. Com sua manivela, é muito fácil abrir e fechar a cobertura do ombrellone, que pode se inclinar de forma progressiva por meio de um mecanismo de rotação. O tecido é intercambiável e autotensionável, graças às extremidades flexíveis dos braços. Os materiais anticorrosivos garantem uma longa vida útil: a estrutura e varetas são de alumínio. Com design originalidade, a marca suíça Glatz garante um produto de grande durabilidade e inovador, prezando a eficiência e facilidade no manuseio.

Mastro	Alumínio anodizado natural
Junções   Terminais   Rosetas	Fibra de vidro e nylon
Manivela	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	6 para o 2,50x2,00m   7 para o ø3,00m
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	45km/h para o 2,50x2,00m   50km/h para o ø3,00m
Peso mínimo para base	50kg
Peso do ombrellone (sem a base)	8kg



proteção solar



mastro central



articulação da cobertura



estrutura

cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
 CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base concreto 50kg com rodízios  
 (vendida separadamente)



Base concreto 40kg  
 (vendida separadamente)



Base solo  
 (vendida separadamente)



Base fixa M  
 (vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone em centro de mesa  
 Base granilite 30kg  
 (vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone em centro de mesa  
 Base concreto 25kg  
 (vendida separadamente)

acessórios



Luminária com som bluetooth  
 (vendida separadamente)



Luminária  
 (vendida separadamente)



Capa de proteção M  
 (vendida separadamente)



Mesa de apoio  
 (vendida separadamente)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

A	M	E	F	G	C
ø300	3.9	105	205	265	70x70
250x200	3.9	85	205	260	70x70

\*medidas em cm

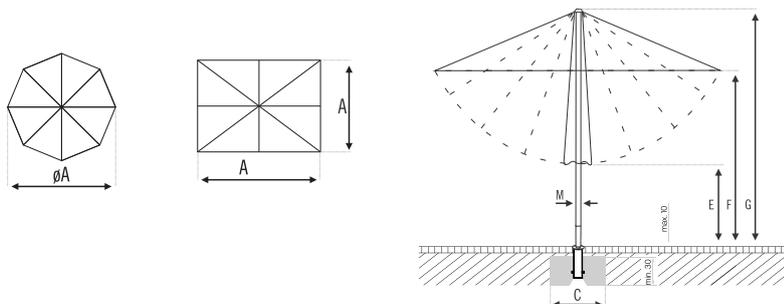

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
 As dimensões de altura informadas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada  
 A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
 \*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
 \*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
 \*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# MADEIRA COM MANIVELA



3,00m



30km/h\*\*\*

O ombrellone madeira central se destaca pela composição em madeira da haste central, roseta e armação, além da variedade de cores da cobertura. Seu sistema de abre e fecha funciona por meio da ação de uma manivela em aço inoxidável de alta qualidade e beleza. Este versátil ombrellone se adapta a maioria dos espaços pela dimensão de 3,00 metros, e pela sua característica voltada para o estilo clássico, presente em muitos ambientes e diferentes decorações.

Mastro	Madeira Sycamore
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno
Manivela	Aço inox
Varetas	Madeira Sycamore
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	5
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	25kg
Peso do ombrellone (sem a base)	11kg



proteção solar



mastro central



estrutura

cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

bases compatíveis



Base concreto 40kg  
(vendida separadamente)



Base granilite 30kg  
(vendida separadamente)



Base concreto 25kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone em centro de mesa  
Base concreto 16kg  
(vendida separadamente)



Base solo  
(vendida separadamente)



Base fixa M  
(vendida separadamente)



acessórios



Luminária com som Bluetooth  
(vendida separadamente)



Luminária  
(vendida separadamente)



Capa de proteção M  
(vendida separadamente)



Mesa de apoio  
(vendida separadamente)


detalhes do produto



detalhes dimensionais do produto

A  $\varnothing 300$  | B 3.8 | C 79 | D 195 | E 248

\*medidas em cm

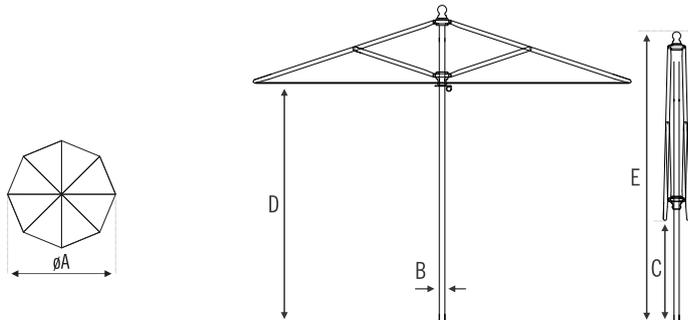

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# EASY TRACKING



3,00m



40km/h\*\*\*

Este modelo de ombrellone vem mostrar um sistema inédito de abertura e fechamento. O Easy Tracking surpreende a todos por sua facilidade de operação na qual, através de uma borboleta de trava e destrava, você perceberá a leveza nos movimentos de abertura e fechamento deste ombrellone. Além disso, você encontrará também, a alta qualidade na sua estrutura de alumínio com pintura eletrostática.

Mastro	Alumínio
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno injetado
Varetas	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	6
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	40km/h
Peso mínimo para base	40kg
Peso do ombrellone (sem a base)	8,2kg



proteção solar



mastro central



## estrutura

## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base concreto 50kg  
com rodízios  
(vendida separadamente)



Base concreto 40kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone  
em centro de mesa  
Base granilite 30kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone  
em centro de mesa  
Base concreto 25kg  
(vendida separadamente)



Base solo  
(vendida separadamente)



Base fixa M  
(vendida separadamente)



## acessórios



Luminária com som  
Bluetooth  
(vendida separadamente)



Luminária  
(vendida separadamente)



Capa de proteção M  
(vendida separadamente)



Mesa de apoio  
(vendida separadamente)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
ø300	3.8	141	199	296	255

\*medidas em cm

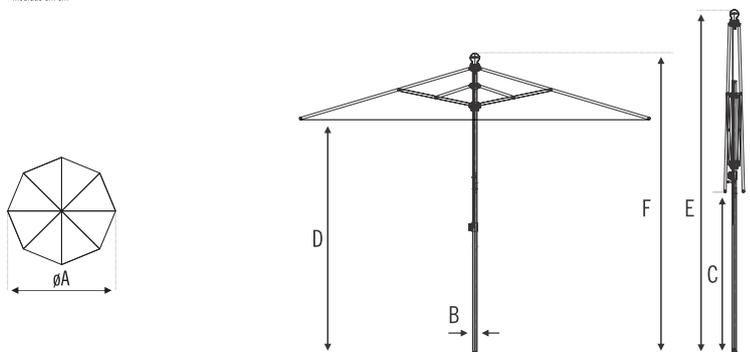

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# TSII



2,00x2,00m



80km/h\*\*\*



O Fiberglass TSII vem trazer a combinação entre a resistência e a beleza. Indicado para áreas com grande incidência de vento, ele oferece excelente performance graças a sua estrutura especialmente desenvolvida para condições climáticas mais severas. As varetas robustas de fibra de vidro promovem resistência e flexibilidade e ao mesmo tempo com sua haste central em alumínio formam um conjunto que supera todas as expectativas.

Mastro	Alumínio
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno injetado
Varetas	Fibra de Vidro
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	9
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	80km/h
Peso mínimo para base	40kg
Peso do ombrellone (sem a base)	4,6kg



proteção solar



mastro central



## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base concreto 50kg  
com rodízios  
(vendida separadamente)



Base concreto 40kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone  
em centro de mesa  
Base granilite 30kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone  
em centro de mesa  
Base concreto 25kg  
(vendida separadamente)



Base solo  
(vendida separadamente)



Base fixa M  
(vendida separadamente)



## acessórios



Luminária com som  
Bluetooth  
(vendida separadamente)



Luminária  
(vendida separadamente)



Capa de proteção P  
(vendida separadamente)



Mesa de apoio  
(vendida separadamente)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
200x200	3.8	88	195	240

\*medidas em cm

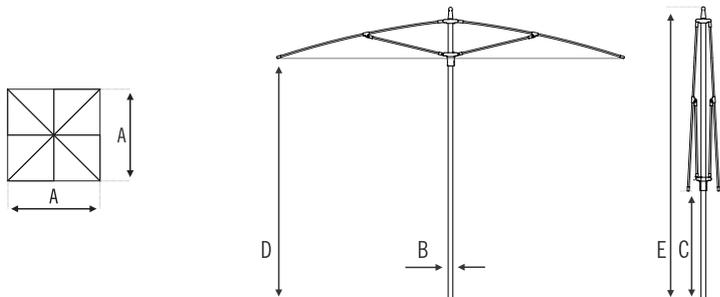

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# AUTO ARTICULADO



ø2,70m



40km/h\*\*\*

Não é por acaso que este ombrellone ganhou a preferência do mercado e hoje está presente em diversas residências e ambientes corporativos como bares, restaurantes, hotéis, entre outros em todo o Brasil. Leve, porém resistente, este modelo, como o próprio nome diz, abre e fecha através de uma manivela auto articulada, que inclina a cobertura após uma volta adicional. Haste central e armação em alumínio com a tecnologia da pintura eletrostática.

Mastro	Alumínio
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno injetado
Manivela	Alumínio
Varetas	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	6
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	40km/h
Peso mínimo para base	40kg
Peso do ombrellone (sem a base)	5kg



proteção solar



mastro central



articulação da cobertura



## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis




## acessórios




## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto



\*medidas em cm

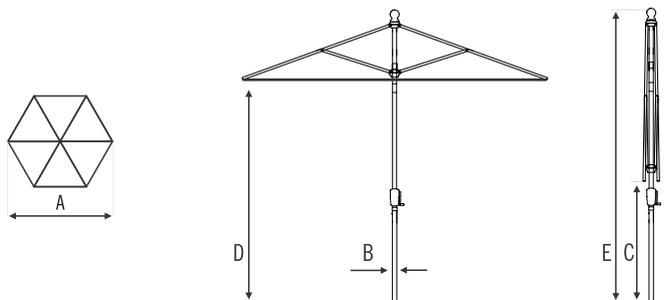

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\% \pm 5\text{cm}$   
As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# 2,5 x 2,5



2,50x2,50m



30km/h\*\*\*\*

A facilidade de uso é uma prioridade e o ombrellone 2,5x2,5m possui um sistema de abertura e fechamento de fácil manuseio. Sua cobertura em olefin oferece não apenas uma sombra fresca e agradável, mas também proteção solar UPF50+. Este modelo possui haste central e armação em alumínio, que garante qualidade e resistência.

Mastro	Alumínio
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno injetado
Varetas	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	4
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	25kg
Peso do ombrellone (sem a base)	5,8kg



proteção solar



mastro central

## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base concreto 50kg  
com rodízios  
(vendida separadamente)



Base concreto 40kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone  
em centro de mesa  
Base granilite 30kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone  
em centro de mesa  
Base concreto 25kg  
(vendida separadamente)



Base solo  
(vendida separadamente)



Base fixa M  
(vendida separadamente)



## acessórios



Luminária com som  
Bluetooth  
(vendida separadamente)



Luminária  
(vendida separadamente)



Capa de proteção M  
(vendida separadamente)



Mesa de apoio  
(vendida separadamente)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
250x250	3.5	61	207	243

\*medidas em cm

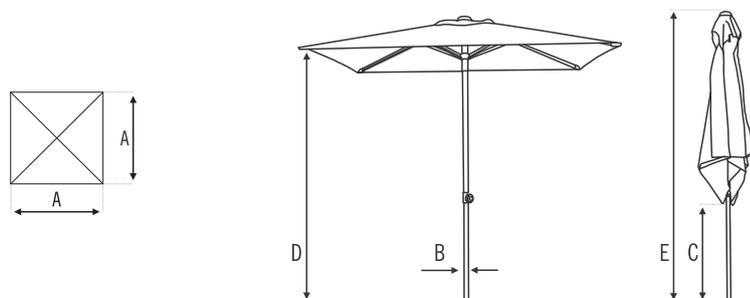

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)

# 2 x 2



2,00x2,00m



30km/h\*\*\*



Não se engane pelo tamanho compacto e pela simplicidade deste modelo. O ombrellone 2x2 possui haste central e armação em alumínio, que garante qualidade e resistência. Este modelo abre e fecha simples, possui um pequeno regulador dentado para travar a cobertura. Agora você já sabe esse ombrellone é mais do que aparenta ser, e certamente ele fará parte do seu projeto de decoração.

Mastro	Alumínio
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno injetado
Varetas	Alumínio
Cobertura Padrão	Tecido Olefin - derivado do etileno e polipropileno com gramatura de aprox. 200g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	4
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h
Peso mínimo para base	25kg
Peso do ombrellone (sem a base)	4kg



proteção solar



mastro central



## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis



Base concreto 40kg  
(vendida separadamente)



Base granilite 30kg  
(vendida separadamente)



Base concreto 25kg  
(vendida separadamente)



Para utilizar o ombrellone em centro de mesa  
Base concreto 16kg  
(vendida separadamente)



Base solo  
(vendida separadamente)



Base fixa M  
(vendida separadamente)



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## acessórios



Luminária com som Bluetooth  
(vendida separadamente)



Luminária  
(vendida separadamente)



Capa de proteção P  
(vendida separadamente)



Mesa de apoio  
(vendida separadamente)


## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
200x200	3.5	95	207	242

\*medidas em cm

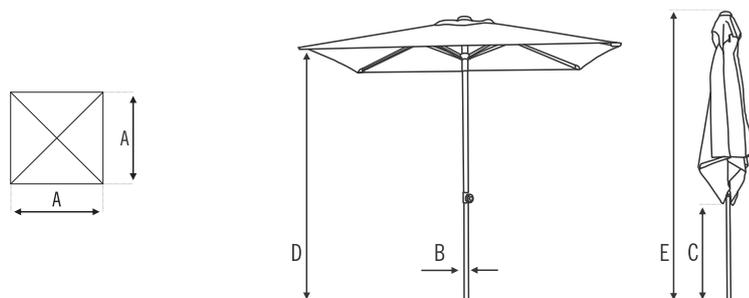

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm

As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# VENTURA



ø2,50m



30km/h\*\*\*\*



Praticidade e funcionalidade são as características principais do ombrellone de haste central Ventura. Com uma cobertura de ø2,5m confeccionada em tecido poliéster com proteção solar UPF50+ é ideal para utilização em centro de mesa. Possui abertura e fechamento da cobertura através de uma manivela e sua cobertura se articula com um simples apertar de um botão. Ideal para utilização em espaços residenciais.

Mastro	Alumínio	
Junções   Terminais   Rosetas	Polipropileno injetado	
Varetas	Aço galvanizado	
Manivela	Alumínio	
Cobertura Padrão	Tecido Poliéster - gramatura de aprox. 180g/m <sup>2</sup> , com tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+ (consulte opção de customização em outras cores e tecidos)	
Força do Vento (Escala de Beaufort)****	4	
Velocidade máx. de vento admitida com o ombrellone aberto***	30km/h	
Peso mínimo para base	25kg	
Peso do ombrellone (sem a base)	4,5kg	



proteção solar



mastro central



articulação da cobertura



## estrutura



## cobertura



PERSONALIZE a cobertura com seu logo  
CUSTOMIZE a cobertura com outras cores e tecidos

## bases compatíveis




## acessórios




## detalhes do produto



## detalhes dimensionais do produto



\*medidas em cm

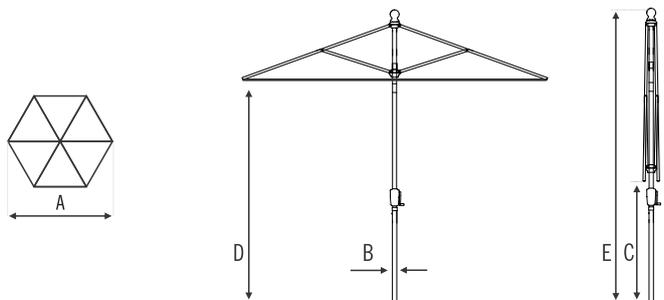

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de  $\pm 2\%$   $\pm 5$ cm  
As dimensões de altura informadas dependerá do tipo de base utilizada  
A distância entre um ombrellone aberto e outro, ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm  
\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"  
\*\*pode ser fixado diretamente em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)  
\*\*\* a velocidade máxima de vento admitida, aplica-se somente a cobertura posicionada na horizontal e com a fixação diretamente no solo (respeitando as instruções de instalação)



# BASE CONCRETO 16KG



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base concreto expandido pintado e tubo desmontável em polipropileno injetado de alta densidade. Com 3 buchas plásticas para regular o diâmetro interno do tubo, esta base é ideal para guarda-sol e ombrellones de pequeno porte, com tubos de diâmetro até 48mm em locais com incidência de ventos até 20km/h. Fácil de limpar e resistente, este produto traz uma ótima relação custo x benefício e dimensões compactas. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.


Material Base	Concreto
Material prolongador	Polipropileno injetado de alta densidade Acompanha buchas plásticas para $\varnothing 30\text{mm}$ , $\varnothing 38\text{mm}$ e $\varnothing 48\text{mm}$
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	16kg
Medida	$\varnothing 40\text{cm} \times 33\text{cm}$



Buchas plásticas



Borboleta para fixação do mastro do ombrellone



### cor (concreto e prolongador)



Branco



Taupe



Marrom



Preto



# BASE CONCRETO 25KG



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base concreto expandido pintado e tubo desmontável em polipropileno injetado de alta densidade. Com 3 buchas plásticas para regular o diâmetro interno do tubo, esta base é ideal para guarda-sol e ombrellones de pequeno porte, com tubos de diâmetro até 48mm em locais com incidência de ventos até 30km/h. Fácil de limpar e resistente, este produto traz uma ótima relação custo x benefício e dimensões compactas. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.


Material Base	Concreto
Material prolongador	Polipropileno injetado de alta densidade Acompanha buchas plásticas para $\varnothing 30\text{mm}$ , $\varnothing 38\text{mm}$ e $\varnothing 48\text{mm}$
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	25kg
Medida	49x49x33cm



Buchas plásticas



Borboleta para fixação do mastro do ombrellone



### cor (concreto e prolongador)



Branco



Taupe



Marrom



Preto



# BASE GRANILITE 30KG




## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base em granilite (composição de grânulos de minerais e concreto) e tubo desmontável em polipropileno injetado de alta densidade, acompanha 3 buchas plásticas para regular o diâmetro interno do tubo, esta base é ideal para guarda-sol e ombrellones de pequeno e médio porte, com diâmetro da haste de até 48mm em locais com incidência de ventos até 30km/h. Fácil de limpar e resistente, este produto traz uma ótima relação custo x benefício e dimensões compactas. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material Base	Granilite
Material prolongador	Polipropileno injetado de alta densidade Acompanha buchas plásticas para $\varnothing 30\text{mm}$ , $\varnothing 38\text{mm}$ e $\varnothing 48\text{mm}$
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	30kg
Medida	45x45x30cm



Borboleta para fixação do mastro do ombrellone



### cor do prolongador



Branco



Taupe



Marrom



Preto

### cor do granilite



Cinza



Areia



Grafite



# BASE CONCRETO 40KG




## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base móvel de concreto expandido e tubo desmontável em aço inox, ideal para ombrellones de médio porte com incidência de ventos de até 30km/h. Moderna e funcional, possui (duas) alças que auxiliam na movimentação do produto. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar o produto e sim utilizar as alças localizada na parte superior da peça.


Material Base	Concreto
Material prolongador	Aço inox com partes em polipropileno injetado de alta densidade Acompanha buchas plásticas para $\varnothing 38\text{mm}$ , $\varnothing 48\text{mm}$ e $\varnothing 54\text{mm}$
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	40kg
Medida	$\varnothing 55 \times 38\text{cm}$



Fixação prolongador (rosca)



Alças para movimentação da base



### cor do prolongador



Inox

### cor do concreto



Cinza



Café



# BASE CONCRETO 50KG



com rodízios



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base móvel de concreto expandido e tubo desmontável em aço inox, ideal para ombrellones de médio e grande porte com incidência de ventos de até 30km/h. Moderna e funcional, possui 2(dois) rodízios e haste para transporte. Fácil e prática, encaixe a haste e mova a base com o ombrellone acoplado para onde desejar, além dos rodízios possui duas alças em sua superfície. Para manuseio da base em locais desnivelados sugerimos a utilização das alças de aço inoxidável localizados na parte superior da base. A limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material base	Concreto
Material prolongador	Aço inox com partes em polipropileno injetado de alta densidade Acompanha buchas plásticas para $\varnothing 38\text{mm}$ , $\varnothing 48\text{mm}$ e $\varnothing 58\text{mm}$ .
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo). Acompanha haste e rodinhas para movimentação da base
Peso	50kg
Medida	55x55x75cm

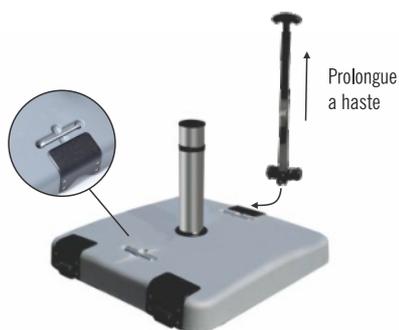

Encaixe a haste ou utilize as alças superiores para transportar a base com o ombrellone



cor do prolongador



Inox

cor do concreto



Cinza



# BASE GRANILITE 90KG PROLONGADOR


opção com e sem rodízios



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base em granilite (composição de grânulos de minerais e concreto) e tubo em alumínio com pintura eletrostática, ideal para ombrellones de grande porte, em locais com incidência de ventos até 40km/h. Moderna, bonita e funcional, possui quatro cavidades para facilitar o manuseio e transporte. Seu tubo possui uma borboleta de travamento e buchas para fixação do mastro do ombrellone. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar a base sem rodinhas. A limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material base	Granilite (composição de grânulos de minerais e concreto)
Material prolongador	Alumínio
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	90kg
Medida	ø71x46cm
Item opcional	5 rodízios com trava (facilita a movimentação do ombrellone em sua área externa)

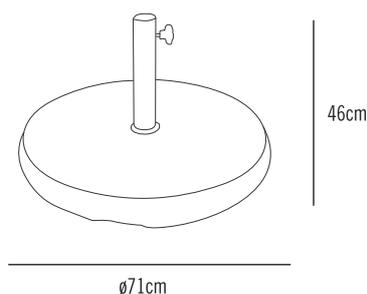

\*\*\*Opção com e sem rodinhas

### cor do prolongador



### cor do granilite



\*por se tratar de um produto de origem natural, pode apresentar variações de tonalidade, possíveis marcas naturais da pedra e de textura por conta da laminação  
\*\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidação, para melhor conservação do produto consulte "manutenção e cuidados"




# BASE CONCRETO C/ 2 PEDRAS 45x45CM




## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Pedra em concreto, ideal para ombrellones de médio e grande porte com pés do tipo "X", em locais com incidência de ventos até 30km/h. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção. Obs.: Vendida em caixa com 2 pedras. Para compor uma base são necessárias 4 pedras sobrepostas sobre o "X" do ombrellone.

Material da pedra	Concreto
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Acabamento	Pintura na parte superior
Peso	42,3kg (sendo 21,150kg cada pedra de 45x45cm)
Medida	45x45x4cm
Observação	Vendida em caixa com 2 pedras. Para compor uma base são necessárias 4 pedras sobrepostas sobre o "X" do ombrellone. (o X acompanha o ombrellone, as pedras são adquiridas separadamente)



Composição sobre a base X



### cor



pedra de concreto com pintura branca na parte superior




# BASE ARDÓSIA C/ 2 PEDRAS 45x45CM




## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Pedra em ardósia, ideal para ombrellones de médio e grande porte com pés do tipo "X", em locais com incidência de ventos até 30km/h. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção. Obs.: Vendida em caixa com 2 pedras. Para compor uma base são necessárias 4 pedras sobrepostas sobre o "X" do ombrellone.

Material da pedra	Ardósia
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Acabamento	Natural
Peso	40,5kg (sendo 20,250kg cada pedra de 45x45cm)
Medida	45x45x4cm
Observação	Vendida em caixa com 2 pedras. Para compor uma base são necessárias 4 pedras sobrepostas sobre o "X" do ombrellone. (o X acompanha o ombrellone, as pedras são adquiridas separadamente)



Composição sobre a base X



### COR



pedra ardósia cinza matacão

\*por se tratar de um produto de origem natural, pode apresentar variações de tonalidade, possíveis marcas naturais da pedra e de textura por conta da laminação



# BASE GRANILITE C/ 2 PEDRAS 45x45CM




## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base em granilite (composição de grânulos de minerais e concreto), ideal para ombrellones de médio e grande porte com pés do tipo "X", em locais com incidência de ventos até 30km/h. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção. Obs.: Vendida em caixa com 2 pedras. Para compor uma base são necessárias 4 pedras sobrepostas sobre o "X" do ombrellone.

Material da pedra	Granilite (composição de grânulos de minerais e concreto)
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Acabamento	Natural
Peso	40,5kg (sendo 20,250kg cada pedra de 45x45cm)
Medida	45x45x4cm
Observação	Vendida em caixa com 2 pedras. Para compor uma base são necessárias 4 pedras sobrepostas sobre o "X" do ombrellone. (o X acompanha o ombrellone, as pedras são adquiridas separadamente)



Composição sobre a base X



### cor do granilite



Cinza



Areia



Grafite

\*por se tratar de um produto de origem natural, pode apresentar variações de tonalidade, possíveis marcas naturais da pedra e de textura por conta da laminação



# CAPA PARA BASE X AG5/AG 15




## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Prozuda em fibra de vidro com pintura especial para área externa a capa transforma o conjunto de base e pedra de concreto, granilite ou ardósia em um acabamento mais elegante e harmonioso, com a cor do mastro/estrutura do ombrellone. Para maior vida útil e quando for necessário a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material	Fibra de vidro com pintura especial para área externa
Indicação	AG5 e AG15
Medida	98x98x7cm
Observação	O X e as pedras de sustentação não acompanham esse produto



Capa com pedal giratório e mastro instalado

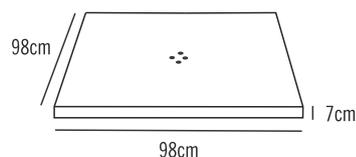

### cor



Branco



Taupe



Marrom



Preto



# BASE PLÁSTICA DESMONTÁVEL X 1



## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base polipropileno desmontável para uso exclusivo com ombrellones AG5, AG15, Summer, Two Shade e Four Shade, em locais com incidência de ventos de até 30km/h. base composta por 4 peças sobrepostas sobre o "X". Cada peça possui cavidades na parte inferior para facilitar o manuseio e transporte, além de uma tampa para o enchimento. Recomendamos utilizar areia + água para formar uma massa sólida e consistente, assegurando ainda mais estabilidade. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.


Material	Polipropileno
Peso	10kg (67kg com água e 95kg com areia)
Medida	99x99x12cm
Observação	Essa base é necessária ser preenchida com areia e sobreposta no X do ombrellone. (o X acompanha o ombrellone e a areia para preenchimento não acompanha o produto)



4 peças encaixadas



Abertura para preenchimento com areia/água



### COR



Champagne



Café



Preto

\*recomendamos a utilização somente de areia para atingir o peso necessário para suportar o ombrellone. A areia não acompanha o produto.



# BASE GRANILITE 90KG opção com e sem rodízios



- Adaptador B1 (para o modelo Eros)
- Adaptador B2 (para os modelos AG5/AG15)


## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base em granilite (composição de grânulos de minerais e concreto) e suporte em aço com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática, ideal para ombrellones de grande porte, em locais com incidência de ventos de até 40km/h. Moderna, bonita e funcional, possui quatro cavidades para facilitar o manuseio e transporte. Para maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material base	Granilite (composição de grânulos de minerais e concreto)
Material suporte	Aço galvanizado
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	90kg
Medida	ø71x10cm
Item opcional	5 rodízios com trava (facilita a movimentação do ombrellone em sua área externa)



Fixação suporte com pino trava (parafusado)



\*\*\*Opção com e sem rodinhas

### cor do granilite



Areia



Grafite

\*por se tratar de um produto de origem natural, pode apresentar variações de tonalidade, possíveis marcas naturais da pedra e de textura por conta da laminação  
\*\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidação, para melhor conservação do produto consulte "manutenção e cuidados"



# BASE GRANILITE 120KG com rodízios



- Adaptador B3 (para o modelo EROS)
- Adaptador B4 (para os modelos AG5/AG15)
- Adaptador B5 (para os modelos SOMBRANO 3x3m e ø3,5m, FORTANO 3x3m e Treasure garden sem led 3x3m)


## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base em granilite (composição de grânulos de minerais e concreto) e disco para encaixe, ideal para ombrellones de grande porte, em locais com incidência de ventos até 40km/h. Resistente e prática, possui 4 (quatro) rodízios com travamento para facilitar o manuseio e transporte. Disco adaptador, altamente resistente para fixação do ombrellone na base. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material base	Granilite (composição de grânulos de minerais e concreto)
Material suporte	Aço galvanizado
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	120kg
Medida	90x90x12cm



4 rodízios com travamento



\*\*\*com rodinhas

### cor do granilite



Areia



Grafite

\*por se tratar de um produto de origem natural, pode apresentar variações de tonalidade, possíveis marcas naturais da pedra e de textura por conta da laminação



# BASE DESMONTÁVEL B7



## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base plástica desmontável para uso exclusivo com ombrellone Sombrano redondo  $\varnothing$ 3,5m e quadrado 3x3m, em locais com incidência de ventos até 40km/h. Tapa plástica removível permite encher a base de forma simples e rápida. Recomendamos utilizar areia + água para formar uma massa sólida e consistente, assegurando ainda mais estabilidade. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.


Material base	Polipropileno injetado
Estrutura interna	Polipropileno
Conteúdo interno para sustentação	Estrutura tipo colmeia para preencher com areia (areia não inclusa)
Conteúdo interno para sustentação	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	13kg (72kg com água e 100kg com areia)
Medida	80x80x20cm



Colmeia para comportar areia/água



Cone para fixação do ombrellone



cor



grafite

\*\*recomendamos a utilização somente de areia para atingir o peso necessário para suportar o ombrellone. A areia não acompanha o produto.



# BASE DESMONTÁVEL B6



## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base plástica desmontável para uso exclusivo com ombrellone AG25, em locais com incidência de ventos até 40km/h. Tampa plástica removível permite encher a base de forma simples e rápida. Recomendamos utilizar areia + água para formar uma massa sólida e consistente, assegurando ainda mais estabilidade. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar. Limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material base	Polipropileno injetado
Estrutura interna	Polipropileno
Conteúdo interno para sustentação	Estrutura tipo colmeia para preencher com areia (areia não inclusa)
Conteúdo interno para sustentação	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	13kg (72kg com água e 100kg com areia)
Medida	80x80x20cm



Colmeia para comportar areia/água



Base para fixação do ombrellone



cor



café

\*\*recomendamos a utilização somente de areia para atingir o peso necessário para suportar o ombrellone. A areia não acompanha o produto.



# BASE DESMONTÁVEL B8

com e sem rodízios



## INDICADA PARA OMBRELLONE LATERAL

Base plástica desmontável indicada para os ombrellones Sombrano 3x3m, 3,5x3,5m,  $\varnothing$ 3,5m e  $\varnothing$ 4m, Treasure Garden sem led 3x3m e 3,5x3,5m, Sirius 3x3m e  $\varnothing$ 3,5m, Treasure Garden LED 3,5x3,5m e  $\varnothing$ 4m, Fortano 3x3m e 4x3m. Tampa plástica removível permite encher a base de forma simples e rápida. Recomendamos utilizar areia + água para formar uma massa sólida e consistente, assegurando ainda mais estabilidade. Para uma maior vida útil e quando for necessária a mudança de local do ombrellone, aconselhamos não arrastar a base sem rodinhas. A limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.


Material externo	Polipropileno injetado
Estrutura interna	Aço galvanizado com pintura eletrostática
Conteúdo interno para sustentação	4 galões para preencher com areia (areia não inclusa)
Tipo de base	Móvel (não precisa fixar no solo)
Peso	30kg (140kg com água e 170kg com areia)**
Medida	92x92x20cm
Item opcional	4 rodízios com trava (facilita a movimentação do ombrellone em sua área externa)



Estrutura interna em aço galvanizado



Galões para preenchimento com areia

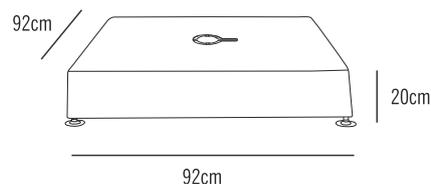

\*\*\*Opção sem e com rodinhas

cor



Preto

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"

\*\*recomendamos a utilização somente de areia para atingir o peso necessário para suportar o ombrellone. A areia não acompanha o produto.



# BASE FIXA



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL


A base fixa em alumínio é ideal para ombrellones de médio e grande porte, em locais com incidência de ventos de até 40km/h. A limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção. Tamanho M acompanha bucha para ombrellones de  $\phi$ 35mm a  $\phi$ 39mm e o tamanho G acompanha duas buchas, sendo uma para ombrellones de  $\phi$ 55mm e outra para ombrellones de  $\phi$ 48mm à  $\phi$ 51mm

Material	Alumínio
Tipo de base	Fixa no solo*
Tamanho	M: acompanha bucha para ombrellones de $\phi$ 35mm a $\phi$ 39mm G: acompanha duas buchas, uma para ombrellones de $\phi$ 55mm e outra para ombrellones de $\phi$ 48mm à $\phi$ 51mm
Fixação	Quatro chumbadores com parafusos sextavados inox 5/16 x 50mm com arruela (itens não inclusos)
Peso	1kg
Medida	$\phi$ 15x30cm

\*consulte manual de instalação para especificações de instalação



Borboleta para fixação do ombrellone



### cor



# BASE SOLO



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL



A base solo em alumínio é ideal para ombrellones de pequeno e médio porte. Moderna e discreta, essa base é utilizada em locais que necessitam da praticidade de remover somente o ombrellone e que a base fique fixa ao solo. Tornando-a imperceptível. Para melhor conservação do produto, a limpeza deve ser com água e detergente neutro, assegurando a melhor aparência e evitando o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material	Alumínio. Acompanha bucha plástica para ombrellones de $\phi 35\text{mm}$ à $\phi 39\text{mm}$
Tipo de base	Fixa no solo*
Fixação	Três parafusos philips inox 1/4x50mm com bucha (itens não inclusos)
Peso	1,4kg
Medida	$\phi 15 \times 15,5\text{cm}$

\*consulte manual de instalação para especificações de instalação



Fixação dos parafusos

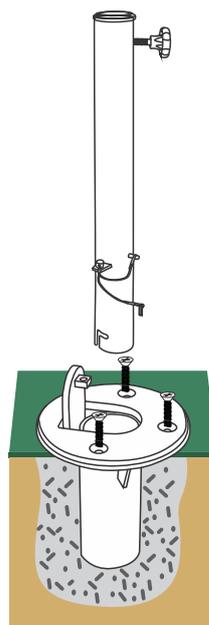

cor



Polido



# BASE FIXA GG



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

A base fixa em aço galvanizado é ideal para ombrellones de médio e grande porte como o Fortello, em locais com incidência de ventos de até 60km/h. A limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material	Aço galvanizado
Tipo de base	Fixa no solo*
Fixação	Cinco chumbadores com parafusos sextavados inox M8x75 com arruela (itens não incluídos)
Peso	2,3kg
Medida	Ø14x36cm


\*consulte manual de instalação para especificações de instalação



Cavidade para fixação dos parafusos



Cavidade para fixação do parafuso junto ao mastro do ombrellone



Para utilização com a base móvel New Sombrano 3,5x3,5m/Ø4m, insira a base fixa Fortello no centro da base móvel, fixando com parafusos.



cor



Aço galvanizado

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"



# BASE FIXA XG



## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL

Base fixa para ombrellone central produzida em aço galvanizado altamente resistente, especialmente desenvolvida para proporcionar todo o suporte e sustentação que o ombrellone de grande porte como o Castello necessita. É ideal para locais com incidência de ventos de até 50km/h. A limpeza periódica com água e detergente neutro assegura uma melhor aparência e evita o acúmulo de manchas de difícil remoção.

Material	Aço galvanizado
Tipo de base	Fixa no solo*
Fixação	Cinco chumbadores com parafusos sextavados inox M8x100 (itens não inclusos)
Peso	11,2kg
Medida	30x30x32cm


\*consulte manual de instalação para especificações de instalação



Cavidade para fixação dos parafusos



Ilustração de instalação



### cor



Aço galvanizado

\*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidações. Para melhor conservação consulte o guia "manutenção e cuidados"



# LUMINÁRIA LED COM CAIXA DE SOM BLUETOOTH

## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL E LATERAL




Luminária LED com caixa de som bluetooth para ombrellones de haste lateral e central. Esta peça utiliza 16 lâmpadas LED, já conhecidas no mercado pela durabilidade e intensidade de iluminação e o seu diferencial são dois alto falantes centrais de 5W cada, proporcionando um som limpo e potente alegrando ainda mais o seu ambiente. Livre de fios a conexão é através do sistema bluetooth, bastando apenas emparelhar com o dispositivo compatível com a tecnologia.

Material	Polipropileno injetado
Indicação	Ombrellones laterais com suporte para luminária e centrais com mastro de $\varnothing 35\text{mm}$ à $\varnothing 51\text{mm}^{**}$
Lâmpadas	LED branco frio (Potência total 3.5watts)
Som	2 alto falantes de 5 watts cada
Autonomia	10h somente as lâmpadas acesas (com carga completa) 7h com as lâmpadas e som ligados, com o som e volume médio (com a carga completa)
Tempo de recarga	de 2~4 horas
Acessórios	Acompanha 1 carregador (bivolt)
Medida	$\varnothing 25\text{cm} \times 7\text{cm}$



Luminária acoplada  
(pode ser utilizada para baixo ou para cima)



Mastro central



Mastro lateral



### COR



Preto

\*produto homologado pela Anatel sob número 16936-22-15111.

\*\*atenção, este produto NÃO É IMPERMEÁVEL. Evite qualquer contato com água



conectividade  
via bluetooth



com som



Luminária led  
para ombrellone



# LUMINÁRIA LED




## INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL E LATERAL

Esta peça utiliza lâmpadas LED, já conhecidas no mercado pela durabilidade e intensidade de iluminação. Agora você pode utilizar os ombrellones durante a noite também, mais conforto e sofisticação para aproveitar ainda mais os momentos ao ar livre.

Material	Polipropileno injetado
Indicação	Ombrellones laterais com suporte para luminária e centrais com mastro de $\varnothing 35\text{mm}$ à $\varnothing 51\text{mm}^{**}$
Lâmpadas	LED branco frio (Potência total 4watts)
Autonomia	de 3 a 4h luzes (com a carga completa)
Tempo de recarga	4 horas
Acessórios	Acompanha 1 carregador (bivolt) e 3 pilhas AA recarregáveis
Medida	23x23x7cm



Luminária acoplada  
(pode ser utilizada para baixo ou para cima)



Acesa



Apagada



### cor



Café

\*\*atenção, este produto NÃO É IMPERMEÁVEL. Evite qualquer contato com água



Luminária led  
para ombrellone



# MESA DE APOIO

INDICADA PARA OMBRELLONE CENTRAL



Já conhece a mesa de apoio exclusiva para uso com ombrellones de haste central? Este incrível acessório foi desenvolvido para completar o seu ambiente, uma peça simples e muito prática que deixará seu ombrellone central ainda mais funcional.

Material	Alumínio
Indicação	Ombrellones centrais 2x2, Alu-Twist, Auto Articulado, Easy Tracking, TSII, Fortero, Fortino, Madeira com Manivela e Ventura
Medida	ø48cm e 3mm de espessura



cor



Branco



Taupe



Marrom



Preto



# CAPA DE PROTEÇÃO PARA OMBRELLONE



Capas de proteção em poliéster, são perfeitas para proteger seus ombrellones de intempéries e outras sujeiras. Garanta sempre a beleza do seu ombrellone cuidando e armazenando-o de maneira correta.

Material Poliéster repelente a água com tratamento solar

Haste Fibra de vidro\* (confira na descrição da capa os modelos que possuem haste)

## CAPA DE PROTEÇÃO P

Tecido poliéster na cor cru, com zíper e haste

Tamanho  
Topo 18cm  
Altura 156cm  
Inferior 47cm



## CAPA DE PROTEÇÃO M

Tecido poliéster na cor cru, com zíper e haste

Tamanho  
Topo 25cm  
Altura 182cm  
Inferior 38cm



## CAPA DE PROTEÇÃO G

Tecido poliéster na cor cru, com zíper e haste

Tamanho  
Topo 33cm  
Altura 250cm  
Inferior 50cm



## CAPA DE PROTEÇÃO GG

Tecido poliéster na cor cinza, com zíper e haste

Tamanho  
Topo 46cm  
Altura 240cm  
Inferior 63cm



## CAPA DE PROTEÇÃO XG

Tecido poliéster na cor cinza, com zíper e haste

Tamanho  
Topo 46cm  
Altura 265cm  
Inferior 63cm



## CAPA DE PROTEÇÃO XXG


Tecido poliéster na cor taupe, com zíper e haste

Tamanho  
Topo 28cm  
Altura 332cm  
Inferior 54cm



## MODO DE USAR

Encaixe a capa no ombrellone com o auxílio da vareta posicione a capa e feche o zíper.

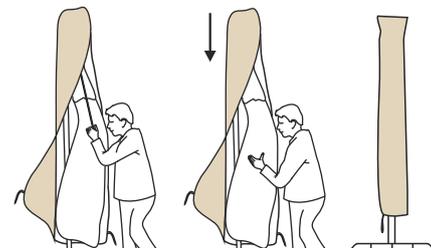

## CAPA DE PROTEÇÃO TWO E FOUR SHADE

Tecido poliéster na cor champagne, com zíper

Tamanho  
Topo 83cm  
Altura 212cm  
Inferior 37cm



## LIMPEZA

lavagem normal até 40°C

não alvejar

secagem à sombra

não passar a ferro e/ou não vaporizar

não limpar a seco



# CAPA DE PROTEÇÃO PARA MÓVEIS




As capas de proteção são perfeitas para proteger seus móveis de intempéries e sujeiras. Confeccionadas em tecido poliéster resistente, com tratamento repelente a água, o seu móvel ficará devidamente armazenado em uma capa fácil e rápida de vestir e regular, com uma cor neutra que não interfere em seu ambiente. Possui cordão regulador para ajuste no móvel. Garanta sempre a beleza do seu móvel cuidando-o e armazenando-o de maneira correta.


Material	Poliéster repelente a água com tratamento solar
Ajuste	Todas as capas possuem cordão regulador, para que seja ajustado ao móvel
Elástico	Exceto as capas de mesa, todos os outros modelos possuem elástico na borda
Cor	Champagne




Capa de proteção para mesa redonda tamanho P -  $\phi$ 80x74cm




Capa de proteção para mesa redonda tamanho M -  $\phi$ 107x74cm




Capa de proteção para mesa redonda tamanho G -  $\phi$ 150x74cm



Capa de proteção para mesa retangular 90x160x74cm




Capa de proteção para mesa quadrada 90x90x74cm




Capa de proteção para espreguiçadeira 67x200x63cm

Pode ser utilizada em espreguiçadeira fixa ou empilhável




Capa de proteção poltrona de jantar tamanho M - 60x80x100xcm

Pode ser utilizada em poltronas fixas ou empilháveis



Capa de proteção poltrona de jantar tamanho G - 60x100x104xcm


Pode ser utilizada em poltronas fixas ou empilháveis




# CAPA DE PROTEÇÃO PARA MÓVEIS




Capa de proteção  
para poltrona de estar/jantar  
75x70x84cm




Capa de proteção  
para poltrona de estar  
**tamanho M** - 73x88x82cm




Capa de proteção  
para poltrona de estar  
**tamanho G** - 95x95x89cm




Capa de proteção  
para poltrona oval  
70x80x78cm




Capa de proteção  
para sofá 2 lugares  
**tamanho M** - 131x83x84cm

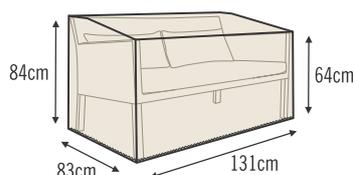

Capa de proteção  
para sofá 2 lugares  
**tamanho G** - 157x95x83cm



Capa de proteção  
para sofá 3 lugares  
219x95x83cm

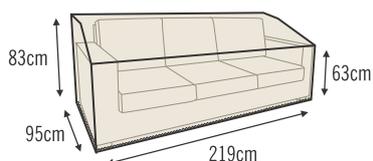

Capa de proteção  
para sofá oval  
ø205x102cm



# CAPA DE PROTEÇÃO SOB MEDIDA



A qualidade que você já conhece, agora também atendendo projetos especiais.

Capas produzidas em tecido poliéster repelente a água com tratamento solar e com cordão regulador.

\*solicite seu orçamento



# TECIDO - RECASEN'S

linha decorline

A maioria dos tecidos comercializados para a indústria de decoração apresentam problemas após exposição à radiação solar. Estes problemas concentram-se basicamente na perda de cor e/ou perda da resistência devido a putrefação ou degradação da fibra causada pela ação da exposição solar.

A linha de tecidos RECacril® Decorline está presente no mercado para solucionar este problema, pois são confeccionados em 100% acrílico, aprox. 270g/m<sup>2</sup>, tinto em massa, que garante maior durabilidade e resistência a exposição solar, possui tratamento repelente a água e antimoho e são fáceis de limpar. A linha é resistente ao desbotamento causado pela ação da água, sol e sal, por isso é indicado para área interna e externa com uma garantia de 5 anos contra o desbotamento precoce.

Todos os processos de fição e tecelagem de fabricação são otimizados para obter um tecido com estrutura de alta resistência à tração e desgaste, apresentam um excelente acabamento com o tratamento INFINITY, neste processo, nanopartículas selantes cobrem completamente a fibra do tecido formando uma película protetora. Depois dessa aplicação, o tecido fica protegido contra o acúmulo de sujeiras e ações de intempéries. A baixa reatividade e a alta estabilidade do processo INFINITY, proporciona ao tecido proteção avançada e durável especialmente contra fungos e repelência eficaz à água e óleo.

Os tecidos RECacril® Decorline são muito fáceis de limpar, para remover a maioria das sujeiras e poeira, utilize uma escova de cerdas macias e um borrifador com apenas água.

## Aplicações



Móveis  
Interno e Externo



Ombrellones\*



Decoração  
Interno e Externo



Puffs e  
Almofadas Flutuantes

\*Para aplicações em ombrellones  
não é recomendado a utilização  
das coleções ESPIGA e LINO.

R-507  
LINO SAND



R-601  
ESPIGA URBAN



R-139  
BASIC  
HEATHER BEIGE



R-708  
SÓLIDO  
DARK SAND



R-153  
BASIC STONE



R-706  
SÓLIDO  
DARK LIFE



R-327  
BASIC NATURAL



R-602  
ESPIGA  
DARK URBAN



R-606  
ESPIGA DARK LIFE



R-508  
LINO DARK SAND



R-702  
SÓLIDO  
DARK URBAN



R-102  
BASIC  
FOREST GREEN



R-608  
ESPIGA  
DARK SAND




R-151  
BASIC SLATE



R-604  
ESPIGA DARK SEA



R-115  
BASIC  
CREAM



R-103  
BASIC BLACK



# TECIDO - UNIQUE PLUS

qualidade para área externa

Tecidos com composição 100% polipropileno, com repelência a líquidos e óleos, proteção solar UPF50+, tratamento bactericida (previne o crescimento de mofo), alta durabilidade e é indicado para área interna e externa. Aprox. 270g/m<sup>2</sup>.

## Aplicações



Puffs e  
Almofadas Flutuantes

Un18  
Branco



Un14  
Amalfi



Un12  
Terracota



Un01  
Areia



Un22  
Mel



Un10  
Mescla Terracota/  
Taupe



Un11  
Taupe



Un16  
Oliva



Un13  
Preto



Un07  
Mescla  
Areia/Taupe



Un03  
Carbono



Un20  
Floresta



Un02  
Capuccino



Un05  
Marinho



Un21  
Mescla  
Floresta/Taupe



Un04  
Cinza  
Hematita



Un17  
Mescla Cinza/  
Carbono



# TECIDO - BOUCLÊ

qualidade para área externa

Tecidos com composição 100% polipropileno, com repelência a líquidos e óleos, proteção solar UPF50+, tratamento bactericida (previne o crescimento de mofo), alta durabilidade e é indicado para área interna e externa. Aprox. 570g/m<sup>2</sup>.

## Aplicações



Puffs e  
Almofadas Flutuantes

Cru



Neblina



Cidreira



Areia/Taupe



Cromo



Marinho



Opala



Canela



# TECIDO - O'BRAVIA

qualidade e cores mais vivas

Os tecidos O'bravia são produzidos com a mais alta tecnologia e são ecologicamente corretos. Confeccionados em poliéster (material 100% reciclável), tinto em massa, com gramatura de aprox. 270g/m<sup>2</sup>, possuem tratamento repelente a água e proteção solar UPF50+, com garantia de 4 anos contra o desbotamento precoce. Conheça nossa grade e surpreenda-se com a diversidade de cores e texturas.

## Aplicações



Móveis  
Interno e Externo



Ombrellones\*



Decoração  
Interna e Externa



Puffs e  
Almofadas Flutuantes\*\*

\*para aplicações em ombrellones não é recomendado a utilização das grades 4818, 4814, 48011, 48059 e 48056

\*\*para aplicações em puffs não é recomendado a utilização das grades 48011, 48059 e 48056

48011 Ridgne Beach		4884 Brass		4870 Rosewood	
48059 Ridge Hickory		4838 Lemon		4861 Taupe	
4845 Cinnamon		48056 Ridge Sequoia		4808 Black	
4814 Straw		4888 Amber		4818 Sesame	
48102 FlexWeave Tuscan					



# TECIDO - UNIQUE WUPA

proteção solar com qualidade

Tecidos com composição 100% polipropileno, com repelência a líquidos e óleos, proteção solar UPF50+, tratamento bactericida (previne o crescimento de mofo), alta durabilidade e é indicado para área interna e externa. Aprox. 250g/m<sup>2</sup>.

## Aplicações



Móveis  
Interno e Externo



Ombrellones



Decoração  
Interna e Externa



Puffs e  
Almofadas Flutuantes

Grey



Nero



Nautica



Arena



Linen



Silvestre



Roca



Croma



Taupe



Terracota



# TECIDO - PANAMÁ

qualidade e cores mais vivas

Tecidos com composição 100% polipropileno, com repelência a líquidos e óleos, proteção solar UPF50+, tratamento bactericida (previne o crescimento de mofo), alta durabilidade e é indicado para área interna e externa. Aprox. 250g/m<sup>2</sup>.

## Aplicações



Puffs e  
Almofadas Flutuantes


Mescla  
Cinza/Carbono  
PN17



Quartzo  
PN27



Turmalina  
PN25



Agata  
PN32



Diamante  
PN33



Mescla  
Água/Quartzo  
PN28



Terracota  
PN12



Ametista  
PN29



# PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA

Personalizamos a cobertura do ombrellone/guarda-sol com a sua marca, consulte as possibilidades\*.

\*para orçamentos de logo é necessário informar: tamanho do logo, quantidade de cores do logo, quantidade de estampas por ombrellone/guarda-sol e quantidade de ombrellones/guarda-sóis.



## MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Não manter a cobertura fechada ou dobrada por muito tempo quando estiver molhada ou úmida;
- Para melhor conservação da cobertura do ombrellone, e evitar o aparecimento de possíveis manchas utilize a capa de proteção quando o mesmo estiver fechado e exposto a intempéries;
- Retirar o mais breve possível os excrementos de insetos (foco de invasão microbacteriana);
- Escovar a sujeira com uma escova seca e macia;
- As manchas podem ser retiradas da cobertura com água morna, uma escova macia e detergente. Enxaguar bem com água limpa e deixe secar por completo antes de fechar. Não utilizar alvejante, não utilizar máquina de lavar e não passar a ferro;
- Usar sempre detergente neutro (ph7);
- Ao abrir, fechar ou movimentar o ombrellone, assegure-se que a cobertura não raspe em paredes, ou que outros obstáculos se encaixam entre a armação;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Os ombrellones/toldos devem ser fechados e recolhidos na presença de ventos fortes, chuvas ou tempestades;
- Sempre fechar e remover os ombrellones à noite, quando ausente e sempre que não puder controlá-los;
- Nunca utilizar o ombrellone sem a base;
- Algumas pinturas novas, embora atóxicas podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o produto em local arejado por aproximadamente três dias;
- Para limpeza da estrutura, utilize pano úmido com água. Para uma melhor aparência, estruturas com pintura microtexturizada pode-se aplicar a quantidade moderada de silicone e pintura tipo brilho, polir com cera automotiva;
- Parafusos devem ser apertados periodicamente;
- Peças protegidas da incidência direta de luz estão sujeita a alterações de tonalidade diferentemente das que estão expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta possível diferença;
- Para conservar as partes em aço galvanizado, passe WD-40 e retire o excesso com um pano seco e macio, repita esse processo regularmente;
- Para prolongar a vida útil dos ombrellones e suas coberturas, utilize sempre a capa de proteção;
- Para a conservação e prolongação da vida útil dos Toldos pode ser realizada oportunamente a lubrificação das peças móveis com um spray lubrificante;
- Após lavagem dos toldos, recomendamos a utilização de spray de silicone ou de teflon nas estruturas e ou peças mecânicas secas após a lavagem;
- Em locais com maresia, o tecido e as estruturas e ou peças mecânicas devem ser lavados freqüentemente com água doce;

### Linha FLOW (almofadas flutuantes e puffs)

- Ao movimentar o produto certifique-se de que o mesmo não entre em contato com objetos cortantes e pontiagudos, ou que raspe no chão e paredes;
- Em locais com maresia os produtos devem ser freqüentemente lavados com água doce;
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos ou limpeza a vapor;
- Com o passar do tempo o revestimento interno poderá perder volume conforme intensidade de utilização. Disponibilizamos o enchimento para reposição (vendido separadamente); Evite abrir o zíper do forro para que as esferas não saiam;
- Não dobre, não pule, não fique de pé, somente sente-se ou deite-se, assim evitará acidentes e danos ao produto;
- Retirar o mais breve possível os excrementos de insetos (foco de invasão microbacteriana);
- Escovar a sujeira com uma escova seca e macia; Para evitar manchas, caso haja o contato do tecido com protetor/bronzeador solar, lave a capa do produto com água corrente e sabão neutro;
- Carga máxima suportável: 130kg distribuídos uniformemente.

### Para as almofadas flutuantes: (além dos cuidados iguais aos puffs, abaixo informações importantes)

- Retirar a almofada flutuante de piscina quando for necessário o tratamento da água e somente após 6h retornar a almofada na água tratada da piscina, o contato com altas doses de cloro ou produtos químicos utilizados no tratamento da água, podem ocasionar manchas e estragar o tecido;
- Sempre que for guardar ou que não for utilizar a almofada por longos períodos, deixe-a secar ao sol, vire-a para secar por completo em ambos os lados (certifique-se de que realmente a almofada esteja seca) para evitar o aparecimento de bolor;
- Armazene a almofada flutuante em local seco e arejado;

\*\*Não necessita encher com ar, contém em seu enchimento esferas de EPS (ISOPOR) \*\*

**ATENÇÃO:** ESFERAS EM EPS COM RETARDANTE A CHAMAS | NÃO INGERIR AS ESFERAS DE EPS

 Não passar a ferro e/ou vaporizar

 Não usar secadora

 Lavagem normal a mão

 Não utilizar alvejante

## GARANTIA

### Ombrellones, bases, acessórios, capas de proteção, almofadas flutuantes e puffs

A garantia é de 6(seis) meses após a data de emissão da Nota Fiscal do produto e válida contra defeitos de fabricação ou de material;

Avarias e desgaste natural decorrentes do uso diário não estão cobertos;

Danos causados por mau uso ou negligência no manuseio, quedas, quebras causadas por chuvas e ventos fortes (ver velocidade admitida para cada modelo e tipo de base utilizada) e reparos executados por terceiros não estão cobertos pela garantia;

Custos de remessa do produto para conserto quando não for garantia são de responsabilidade do cliente;

Dispomos de assistência técnica especializada para conserto e substituição de peças e coberturas.

### Tecidos

Poliéster, olefin, bagun: 6(seis) meses contra desbotamento precoce;

O'bravia: 4(quatro) anos contra desbotamento precoce;

Recasens, Unique WUPA, Unique Plus e Panamá: 3(três) anos contra desbotamento precoce;



# TABELA DE COMPATIBILIDADE

	AG5	AG15	AG25	EROS	FOUR SHADE	GALAXY	TREASURE GARDEN SEM LED 3,5X3,5M	TREASURE GARDEN SEM LED 3,5X3,5M	NEW SOMBRANO 03 5M / 3X3M	NEW SOMBRANO 04M / 3,5X3,5M	SIRIUS	TWO SHADE	2x2	2,5x2,5	ALU-TWIST	AUTO ARTICULADO	CASTELLO	EASY TRACKING	FIBERGLASS TSII	FORTELO	FORTELO 3,5X3,5m E ø4m	FORTELO 2,5x2,5M	FORTINO	MADEIRA COM MANIVELA	PALAZZO	VENTURA
Base concreto 16kg													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base concreto 25kg													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base granilite 30kg													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base concreto 40kg													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base concreto 50kg com raio													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base 45x45cm c/ 2 pedras (ardósia   concreto   granilite)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base granilite 90kg prolongador - com e sem raio																					●	●				
Base granilite 90kg B1 - com e sem raio				●																						
Base granilite 90kg B2 - com e sem raio	●	●																								
Base granilite 120kg B4 - com e sem raio	●	●																								
Base granilite 120kg B5 - com e sem raio							●	●																		
Base granilite 120kg B3 - com e sem raio				●																						
Base plástica desmontável X1	●	●		●								●														
Base desmontável B6		●																								
Base desmontável B7							●	●																		
Base desmontável B8 - com e sem raio							●	●	●	●	●	●														
Capa para base X AG5/AG15	●	●																								
Base solo													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base fixa tamanho M													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base fixa tamanho G																					●	●				
Base fixa GG																					●					
Base fixa GG + Base desmontável B8 - com e sem raio																				●						
Base fixa XG																	●									
Base fixa Galaxy						●																				
Base fixa Palazzo (prolongador galvanizado e elemento para concretagem)																									●	●
Base fixa Palazzo (prolongador galvanizado e placa de montagem)																									●	●
Luminária para ombrellone - vendida separadamente	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luminária com som bluetooth - vendida separadamente	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capa de proteção - inclusa				●		●	●	●	●	●	●	●					●								●	●
Capa de proteção P - vendida separadamente													●			●				●					●	●
Capa de proteção M - vendida separadamente													●	●					●				●	●		
Capa de proteção G - vendida separadamente	●																									
Capa de proteção GG - vendida separadamente		●	●				●	●															●			
Capa de proteção XG - vendida separadamente							●	●													●					
Capa de proteção XXG - vendida separadamente																					●					
Capa de proteção duplo/quádruplo - vendida separadamente				●								●														
Mesa de apoio													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Indicação específica  
 ● Indicação para locais com baixa incidência de vento ou centro de mesa

Itens vendidos separadamente, esta tabela indica apenas a compatibilidade. Para saber o que compõe o produto verifique na página do item.

